


## LED-Modul für Beschilderung 2,5W 230V IP65 15° 6200°K

### Ref. BM1426BF

LED-Modul für direkte Beschilderung bei 220V. LED-Module für Leuchtkästen und Leuchtschilder. LED-Modul für Leuchtkästen und Leuchtreklamen ohne Transformator, direkter Einsatz bei 220V, asymmetrische Optik 45-15 Grad. Glühbirne mit 1 ModulChips: 3xSMD3030 Leistung: 2,5W Spannung: 230V-AC IP65 Winkel 15° Cool white 6500°K

### Produktdaten

Farbton	Kaltweiß
Kelvin (K)	6500
Lumen (Lm)	275 Lm
CRI	80-85
Öffnungswinkel (°)	
LED Typ	SMD 3030
Dimmbar	Nein
Leistung (W)	2,5
Nennspannung (V)	230V-AC
Frequenz (Hz)	50
Abmessungen (mm) LxIxh	140x25x16
Material	Plastik
Diffusormaterial	Plastik
Außenanwendung	Si
IP	IP65
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Einsatzhäufigkeit	stetig
Lebensdauer (h)	30000

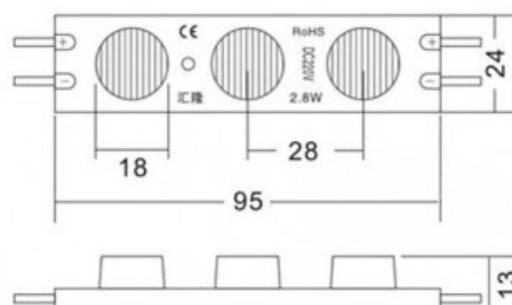

Unit: mm

---

Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Selbstklebend	3M

---