


## Interruttore con sensore di prossimità IR 12-36V 1Ch 3A


### Ref. SR-2005

Interruttore a sensore infrarosso per 12-36 V. Sensibile al movimento di prossimità. Perfetto per mobili, luci da cucina, luci sugli specchi, ecc. L'interruttore si attiva quando la mano supera l'area di rilevamento e mantiene la funzione finché non rileva nuovamente il movimento all'interno dell'area di azione. La funzione di memoria consente di mantenere l'ultima modalità di impostazione alla riaccensione.- Alta sensibilità.- Campo di rilevamento di massimo 6 centimetri.- Dimmerazione omogenea, senza sfarfallii.- Accende e spegne la luce con un semplice movimento.

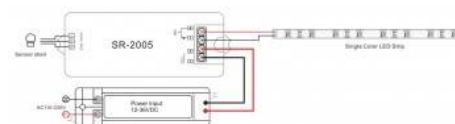

### Dati del prodotto

Tensione nominale (V)	12/36V-DC
Sensore	Si
Range di rilevamento (m)	
Dimensioni (mm) LxIxh	33x82x20
Materiale	Plastica
Uso esterno	Si, in una scatola a tenuta stagna
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-20 ~ +50°C
Frequenza di utilizzo	Intensivo
Vita utile (h)	35000
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Potenza massima (W)	108
Connettività	Per cablaggio
Sistema di controllo	12/24V-DC
Controllo del colore	Monocolore
Tensione di uscita (V)	0/36V-DC

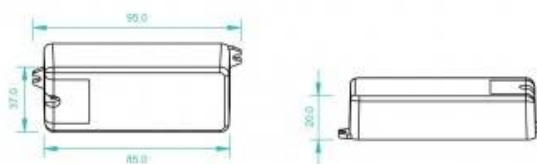

Numero di zone	1
Corrente massima (A)	3A