

Lineare wasserdichte Leuchte 45W in 3000K und 4000K


Ref. B8490-120

Röhrenförmiges LED-Flutlicht 45W Gehäuse aus 1mm dickem Polycarbonat 1550x80,4mm 220-240V/AC 45W LED SMD2835 120 lm/W IP65 IK09 Polycarbonat 1 mm dick und ABS-Anschlüsse Montageplatte aus rostfreiem Stahl. Einschließlich Aufputz- und Aufhängungsmontagesatz.



Produktdaten

Farbton	Neutralweiß, Warmweiß
Kelvin (K)	4000K, 4000K
Lumen (Lm)	4190, 4200
Öffnungswinkel (°)	120
UGR	Nein
Dimmbar	Nein
Leistung (W)	30
Treiber	Interno
Bewegungsmelder	Nein
Lenkbar	Nein
Abmessungen (mm) LxIxh	ø84.5x1200mm
Außenanwendung	Si
IP	IP65
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Einsatzhäufigkeit	stetig
Lebensdauer (h)	25000
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	3 Jahre

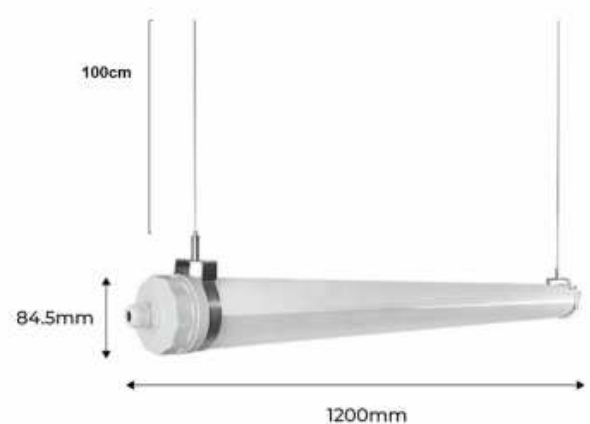

Montage

Pendel

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

B8490-120BC

Lichtfarbe - Warmweiß 3000K



B8490-120BN

Lichtfarbe - Neutralweiß 4000K

