


## Interruptor con sensor de proximidad IR 12-36V 1Ch 3A


### Ref. SR-2005

Interruptor con sensor por infrarrojos para 12-36V. Sensible al movimiento de proximidad. Perfecto para muebles, luces de cocina, luces en espejos, etc. El interruptor se activa al pasar la mano por la zona de detección, y mantiene la función hasta que detecta movimiento de nuevo dentro de la zona de acción. La función de memoria permite mantener el último modo de ajuste cuando se vuelve a encender. Alta sensibilidad.- Alcance de detección de máximo 6 centímetros.- Suave atenuación, sin parpadeos.- Enciende / apaga la luz con un simple movimiento.

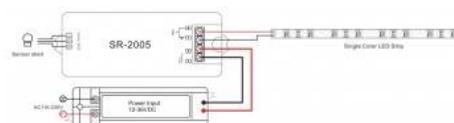

### Datos del producto

Tensión Nominal (V)	12/36V-DC
Sensor	Sí
Rango detección (m)	60
Dimensiones (mm) LxIxh	33x82x20
Material	Plástico
Uso Exterior	Sí, dentro de caja estanca
IP	IP20
Rango temperatura	-20 ~ +50°C
Frecuencia de uso	Intensivo
Vida útil (h)	35000
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Potencia máxima (W)	108
Conectividad	Mediante cableado
Sistema de control	12/24V-DC
Control de color	Monocolor
Tensión de salida (V)	0/36V-DC

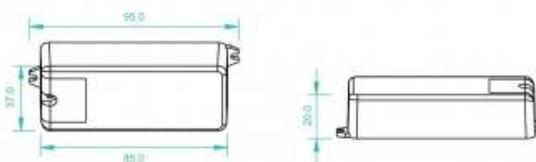

Número de canales	1
Número de zonas	1
Intensidad máxima (A)	3A