



**DALI- und PUSH-Dimmer-Controller einfarbig - 400W - 1 Kanal - 100-240V AC - Sunricher**

**Ref. SR-2303SAC-HP**

Der Controller SR-2303SAC-HP ist ein Phasenabschrittdimmer mit einem über DALI und PUSH (Drucktaster) steuerbaren Kanal. Die Eingangs- und Ausgangsspannung ist 100-240V AC. Er verfügt über 1 Kanal mit einer maximalen Leistung von 400W. Dieser Controller eignet sich für dimmbare LED-Lampen, Halogenlampen oder dimmbare Netzteile mit Phasenabschnittsteuerung. Er bietet eine innovative, von den Benutzer:innen einstellbare Mindesthelligkeitsfunktion und kann bis zu 100 % gedimmt werden. Mini-Format: einfach zu installieren in einer 86 x 86 mm Standard-Unterputzdose. **\*\*Kompatibel mit DALI-2\*\***

**DALI + Push AC Phase Cut Dimmer**

**Important: Read All Instructions Prior to Installation**

**Function Introduction**

DALI signal input  
AC 230V-switch input

LED indicator, flashes when receives DALI signal

Min. Set: Slide to access the minimum brightness

1 CH 100-240VAC output


AC 100-240V power input

**Product Data**

Input Voltage	Output Voltage	Output Current	DALI Consumption	Dim(L/W/H)
100-240VAC	100-240VAC	1.5A max	20W max	45.5x45x20.3mm

**Compatible Load Types**

Load Symbol	Load Type	Maximum Load	Remarks
	Dimmable LED lamps	400W @ 220V 100W @ 110V	Due to variable LED lamp dimming, maximum number of LED lamps is limited. Please refer to DALI dimmer manual for details.
	Dimmable LED drivers	400W @ 220V 100W @ 110V	Maximum permitted number of drivers is 200W divided by driver's maximum power rating.
	Incandescent lighting, MR Halogen lamps	400W @ 220V 200W @ 110V	
	Low voltage incandescent lighting with wire-wound transformers	200W @ 220V 100W @ 110V	

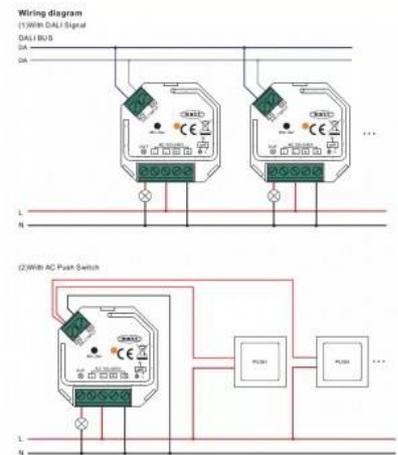

**Produktdaten**

Nennspannung (V)	100 - 240 V AC
Abmessungen (mm) LxIxh	45,5x45x45x20,3
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Stromstärke	1.5

