


## Interruptor com sensor de proximidade IR 12-36V 1Ch 3A


### Ref. SR-2005

Interruptor com sensor infravermelho para 12-36V. Sensível ao movimento de proximidade. Perfeito para móveis, luzes de cozinha, luzes de espelho, etc. O interruptor é ativado ao passar sua mão pela zona de detecção e mantém a função até detectar o movimento dentro da zona de ação novamente. A função de memória permite manter o último modo de configuração quando for ligado novamente.- Alta sensibilidade.- Alcance de detecção de no máximo 6 centímetros.- Escurecimento suave, sem cintilação.- Acenda / apague a luz com um simples movimento.

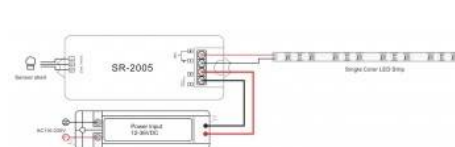

### Datos del producto

Tensão Nominal (V)	12/36V-DC
Sensor	Sim
Intervalo de detecção (mm)	60
Dimensões (mm) LxIxh	33x82x20
Material	Plástico
Uso Exterior	Somente dentro de caixa estanque
IP	IP20
Intervalo de temperatura	-20 ~ +50°C
Frequência de uso	Intensivo
Vida útil (h)	35000
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Potência máxima	108
Conectividade	Com cabo
Sistema de controle	12/24V-DC
Controle de cor	Monocor
Tensão de saída (V)	0/36V-DC

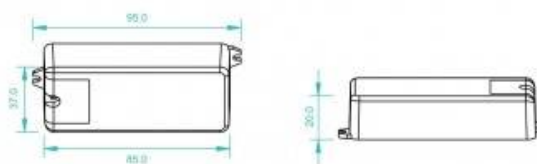

---

Número de canais	1
Número de zonas	1
Intensidade máxima (A)	3A

---