


100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité

4W

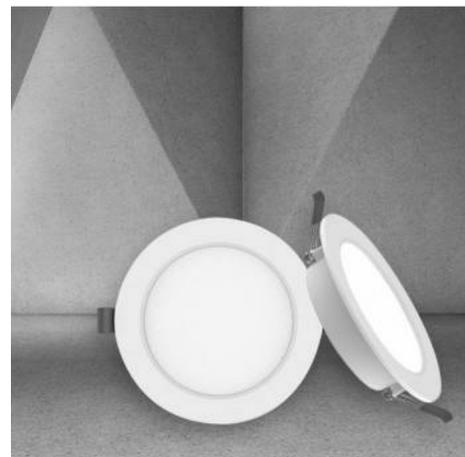

Rundes LED-Einbaudownlight 4W Schnitt Ø77mm

Ref. B1240

Rundes LED-Einbaudownlight 4W, Außendurchmesser 98mm, Ausschnittdurchmesser Ø77mm. In weißer Farbe und Polycarbonatgehäuse. Die DOB bietet eine Leuchte, die im Gegensatz zu Leuchten, die mit geschalteten Quellen betrieben werden, kein elektromagnetisches Rauschen erzeugt. Eine Beleuchtungslösung, die hervorragende Effizienz mit kompaktem Design verbindet. 4W230V120°IP20



Driver de fuente
de luz integrado

Ángulo de 120°
Luz brillante y amplia



Produktdaten

Farbton	Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	
Effizienz (Lm/w)	100
CRI	80-85
LED Typ	SMD 2835
Dimmbar	Nein
Nennspannung (V)	230
Lenkbar	Nein
Abmessungen (mm) LxIxh	98x98x25,5
Diffusormaterial	Polycarbonat
Außenanwendung	No
IP	IP20
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Einsatzhäufigkeit	Normal
Lebensdauer (h)	25000
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Prüfzeichen	CE, ROHS



Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Einbaudurchmesser (mm)	Ø77-82
Montage	Einbau

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
B1240-B-4W-BF	Lichtfarbe - Kaltweiß	 <p>100lm/W Alta eficiencia High efficiency Hoch effizienz LED</p> <p>4W</p>
B1240-B-4W-BN	Lichtfarbe - Neutralweiß	 <p>100lm/W Alta eficiencia High efficiency Hoch effizienz LED</p> <p>4W</p>
B1240-B-4W-BC	Lichtfarbe - Warmweiß	 <p>100lm/W Alta eficiencia High efficiency Hoch effizienz LED</p> <p>4W</p>