


**100lm/W**  
Alta eficiencia  
High efficiency  
Haute efficacité



**6W**

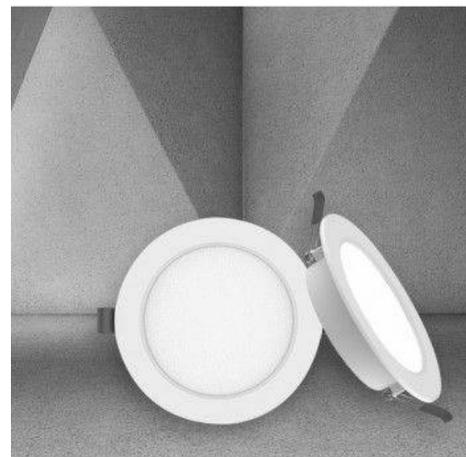

## Downlight LED Einbaudownlight rund 6W Schnitt Ø95mm

### Ref. B1241

6W kreisförmiges LED-Einbaudownlight, Außendurchmesser Ø118mm, mit einer Tiefe von 25,5mm und einem Ausschnittdurchmesser von Ø95mm. Weißes Gehäuse und Polycarbonat-Diffusor. Dank der DOB hat diese Art von Downlight kein Flimmern oder elektromagnetisches Rauschen, im Gegensatz zu Leuchten mit geschalteten Quellen. Ideale Beleuchtungslösung, die hervorragende Effizienz mit kompaktem Design verbindet. 6W230V120°IP20



Driver de fuente  
de luz integrado

Ángulo de 120°  
Luz brillante y amplia



### Produktdaten

Farbton	Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	600
Effizienz (Lm/w)	100
CRI	80-85
LED Typ	SMD 2835
Dimmbar	Nein
Leistung (W)	
Nennspannung (V)	230
Lenkbar	Nein
Abmessungen (mm) LxIhx	118x118x25.5
Material	Polycarbonat
Diffusormaterial	Polycarbonat
Außenanwendung	No
IP	IP20
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Einsatzhäufigkeit	Normal
Lebensdauer (h)	25000



Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Einbaudurchmesser (mm)	Ø95-100
Montage	Einbau

## Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
B1241-B-6W-BF	Lichtfarbe - Kaltweiß	 <p>100lm/W A++ efficiency High efficiency RoHS (LFCEC008) LED 6W</p>
B1241-B-6W-BN	Lichtfarbe - Neutralweiß	 <p>100lm/W A++ efficiency High efficiency RoHS (LFCEC008) LED 6W</p>
B1241-B-6W-BC	Lichtfarbe - Warmweiß	 <p>100lm/W A++ efficiency High efficiency RoHS (LFCEC008) LED 6W</p>