



100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité

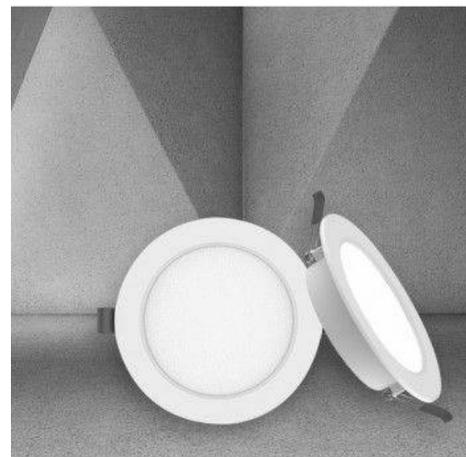

20W

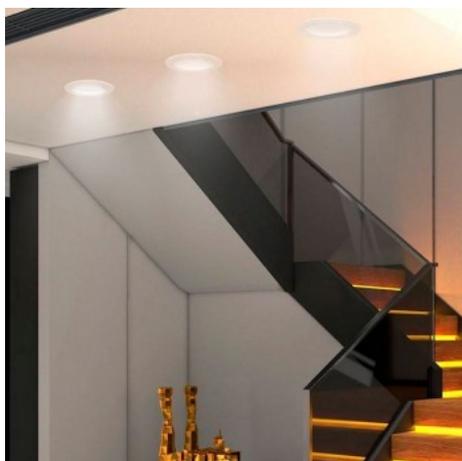

Rundes LED-Einbaudownlight 20W Schnitt Ø190mm


Ref. B1242

LED-Einbaudownlights mit einer Leistung von 20W. Kreisförmig mit einem Außendurchmesser von Ø222mm, mit einer Tiefe von 27,5mm und einem Abschneidedurchmesser von Ø190mm. Hergestellt mit weißem Gehäuse und opalem Polycarbonat-Diffusor. Dieser Downlight-Typ ist ideal für den privaten und professionellen Gebrauch. Kein Flimmern und kein elektromagnetisches Rauschen. Hervorragende Kombination aus Effizienz und Qualitätsdesign. 20W230V120°IP20




Driver de fuente
de luz integrado

Ángulo de 120°
Luz brillante y amplia



Produktdaten

Farbton	Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	2000
Effizienz (Lm/w)	100
CRI	80-85
LED Typ	SMD 2835
Dimmbar	Nein
Nennspannung (V)	230
Lenkbar	Nein
Abmessungen (mm) LxH	Ø217x 25,7mm
Material	Polycarbonat
Diffusormaterial	Polycarbonat
Außenanwendung	No
IP	IP20
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Einsatzhäufigkeit	Normal
Lebensdauer (h)	25000
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)

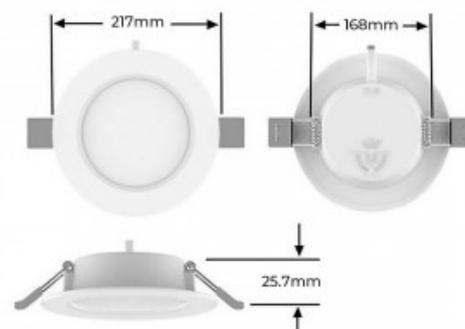

Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Einbaudurchmesser (mm)	Ø185-190mm
Montage	Einbau

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
B1242-B-20W-BF	Lichtfarbe - Kaltweiß	 <p>100lm/W A++ efficiency High efficiency RoHS efficiency LED</p> <p>20W</p>
B1242-B-20W-BN	Lichtfarbe - Neutralweiß	 <p>100lm/W A++ efficiency High efficiency RoHS efficiency LED</p> <p>20W</p>
B1242-B-20W-BC	Lichtfarbe - Warmweiß	 <p>100lm/W A++ efficiency High efficiency RoHS efficiency LED</p> <p>20W</p>