

LED-Außenstrahler 20W 1700LM IP65 | ENDURA LEDVANCE


Ref. 0206687-1

LED-Außenstrahler mit 20W und kompakten Abmessungen, 153x133x34mm. Hohe Lichtausbeute von 85lm/W, mit insgesamt 1700 Lumen. Öffnungswinkel des Lichtstrahls von 120 Grad. Optimale Farbwiedergabe, CRI>80. Neutraler Farbton von 4000°K. Modernes Design mit Aluminiumgehäuse, hochwertige dunkelgraue Ausführung. Diffusor aus gehärtetem Glas, der eine gleichmäßige und intensive Beleuchtung bietet. Geeignet für den Außeneinsatz, Schutzart IP65. Kippbar und schwenkbar, in einem Winkel von 180 Grad. Integrierter Treiber. Symmetrischer Abstrahlwinkel von 110°x110°. Ideal für die Außeninstallation. Ideal für die Installation an Fassaden, Garagen und jeden Außenstandort. Ideal für die Installation an Fassaden, Garagen und jeden Außenstandort.



Produktdaten

Farbton	Neutralweiß
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	1700
Effizienz (Lm/w)	85
CRI	80-85
Öffnungswinkel (°)	120
UGR	Nein
Dimmbar	Nein
Leistung (W)	10
Nennspannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50 - 60
Treiber	Intern
Bewegungsmelder	Nein
Lenkbar	Ja
Abmessungen (mm) LxIxh	153x133x34
Material	Aluminium
Diffusormaterial	Glas
Außenanwendung	Si

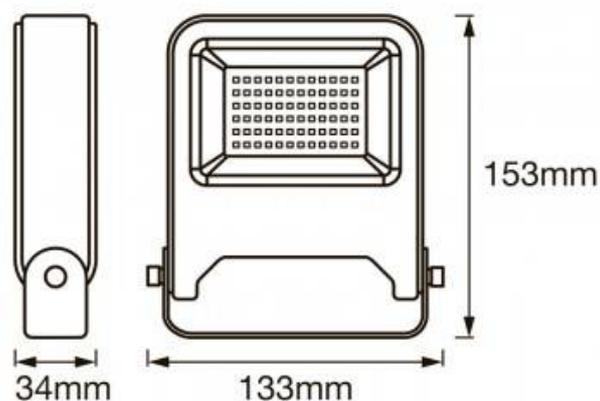

IP	IP65
Temperaturbereich	-18°C ~ +55°C
Einsatzhäufigkeit	Normal
Lebensdauer (h)	25000
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Montage	Oberfläche

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

0206687

Lichtfarbe - Neutralweiß

