


LED-Außenstrahler 50W 4500LM IP65 | ENDURA LEDVANCE


Ref. 0206724-1

LED-Flutlicht mit 50W Leistungsaufnahme, mit Schutzart IP65 für den Außenbereich. Mit einer Lichtstärke von 4500 Lumen, einer hohen Lichtausbeute von 90lm/W. Neutraler Farbton von 4000°K. Perfekter Ersatz für Strahler mit Halogenlampen. Effizient und funktionell. Öffnungswinkel des Strahls von 120 Grad. CRI>80, farbgetreu, optimale Farbwiedergabe. Kompakte Abmessungen, 245x210x43mm und ein Gesamtgewicht von 1070 Gramm. Gehäuse aus Aluminium, mit dunkelgrauer Oberfläche. Diffusor aus gehärtetem Glas, der eine intensive und homogene Beleuchtung bietet. Einstellbar in einem Winkel von 180 Grad. Interner Treiber. Symmetrischer Abstrahlwinkel von 110°x110°. Symmetrischer Abstrahlwinkel von 110°x110°. Perfekt für die Aufstellung in Garagen, an Fassaden und an jedem Ort im Freien.



Produktdaten

Farbton	Neutralweiß
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	4500
Effizienz (Lm/w)	90
CRI	80-85
Öffnungswinkel (°)	120
UGR	Nein
Dimmbar	Nein
Leistung (W)	50
Nennspannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50 - 60
Treiber	Intern
Bewegungsmelder	Nein
Lenkbar	Ja
Abmessungen (mm) LxIhx	245x210x43
309· Gewicht (g)	1070
Material	Aluminium
Diffusormaterial	Glas

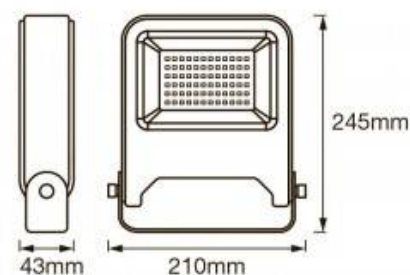

Außenanwendung	SI
IP	IP65
Temperaturbereich	-18°C ~ +55°C
Einsatzhäufigkeit	Normal
Lebensdauer (h)	25000
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Montage	Oberfläche

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

0206724

Lichtfarbe - Neutralweiß

