



Faretto a binario monofase 30W CCT - Intensità dimmerabile


Ref. B00565

Faretto LED a binario 30W CCT progettato per l'installazione su binari monofase. Ha un flusso luminoso di 3200 lumen e un elevato indice di resa cromatica (CRI>80), che consente di visualizzare i colori reali in modo naturale. Inoltre, il suo design orientabile a 360°, con un angolo di apertura di 36°, lo rende ideale per l'illuminazione di negozi, ristoranti e aziende, nonché per qualsiasi altro progetto che richieda un'illuminazione mirata. Il sistema CCT consente di regolare la temperatura di colore e di selezionare il tipo di luce desiderato. Disponibile in bianco o nero opaco.



Dati del prodotto

Tonalità della luce	CCT
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	3200
CRI	80-85
UGR	No
Tipo di LED	COB
Potenza (W)	30
Tensione nominale (V)	190 - 260V AC
Sensore	No
Orientabile	Si
Dimensioni (mm) LxIxH	147x153x75
Materiale	Alluminio
Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequenza di utilizzo	Intensivo
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni

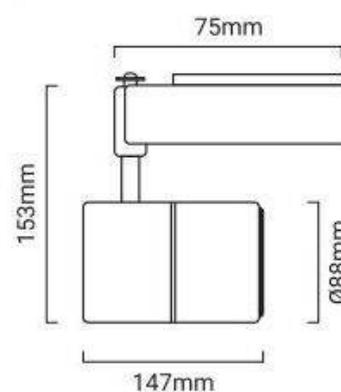

Tipo di traccia Monofásico

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi



B00565-B-30CCT

Colore - Bianco



B00565-N-30CCT

Colore - Nero