




LED-Außenstrahler 100W 8800LM IP65 | ENDURA LEDVANCE


Ref. O206809-1

100W LED-Flutlicht für den Außenbereich, mit Schutzart IP65. Hohe Lichtausbeute von 88lm/W, eine Gesamtlichtstärke von 8800 Lumen. Schnelle und einfache Installation dank des leichten, flachen Designs und der kompakten Abmessungen von 356x306x70 mm. Dunkelgraue Farbe mit modernem Design, mit hochwertigen Oberflächen. Gehäuse aus Aluminium und Diffusor aus gehärtetem Glas, der ein intensives und homogenes Licht bietet. Einstellbarer Scheinwerfer mit einem Winkel von bis zu 180 Grad. Symmetrischer Abstrahlwinkel von 110°x110°. Interner Treiber. Neutralweiße Farbtemperatur, 4000°K. Abstrahlwinkel von 120 Grad. Optimale Farbwiedergabe, CRI>80. Perfekt für den Einsatz als Beleuchtung für jeden Außen- oder Innenbereich: Fassaden, Garagen, Gärten, etc.

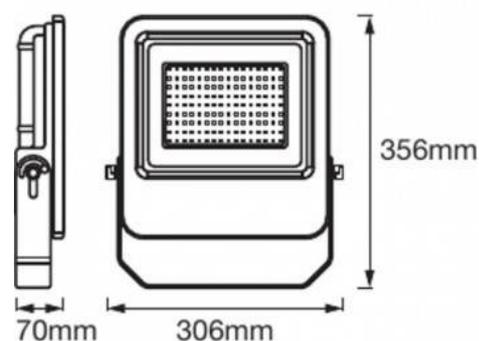

Produktdaten

Farbton	Blanco neutro
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	8800
Effizienz (Lm/w)	88
CRI	80-85
Öffnungswinkel (°)	120
UGR	No
Dimmbar	No
Leistung (W)	100
Nennspannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50 - 60
Treiber	Interno
Bewegungsmelder	No
Lenkbar	Si
Abmessungen (mm) LxIhx	356x306x70
Material	Aluminio
Diffusormaterial	Crystal
Außenanwendung	Si

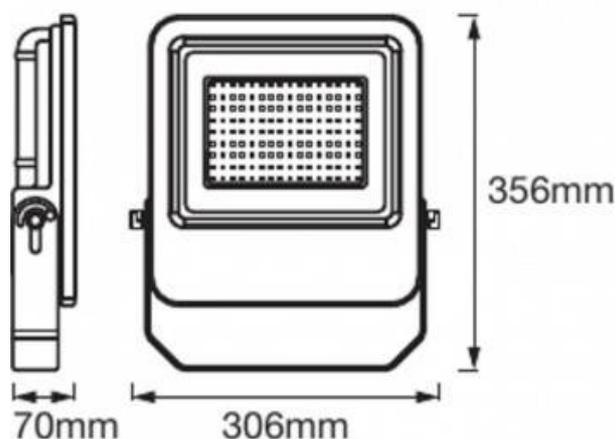

IP	IP65
Temperaturbereich	-18°C ~ +55°C
Einsatzhäufigkeit	Normal
Lebensdauer (h)	25000
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Según garantía legal: 3 años
Montage	Superficie

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

0206809

Lichtfarbe - Neutralweiß

