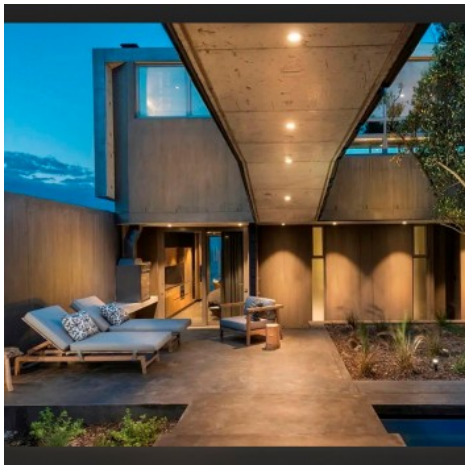

LED-Einbaudownlight Mini 2W Low UGR

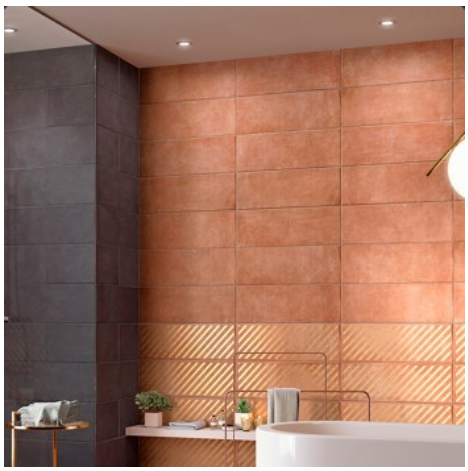

Ref. B1250

Mini Downlight LED von 2W für den Deckeneinbau. Mit ihren geringen Abmessungen sind diese LED-Downlights perfekt für die Raumbeleuchtung und die fokussierte LED-Beleuchtung geeignet. Mit der Schutzart IP20 ist es ausschließlich für den Innenbereich geeignet.Sehr diskret nach der Installation, mit einer Auswahl an schwarzer oder weißer Oberfläche. Leuchtwinkel von 27º und OSRAM SMD LED-Chip, CRI>90. LIFUD-Treiber. Warmer Farbton von 2700ºK. Warmer Farbton von 2700ºK.Perfekt für die Beleuchtung von Büros, Schaufenstern, Vitrinen, Theken, in Geschäften und Läden, Hotels, Restaurants und jedem Innenraum im Haus oder Unternehmen.Das Einbaudownlight hat die Abmessungen von Ø30x24mm. Der Schnittdurchmesser beträgt Ø25mm.

Produktdaten

Farbton	Warmweiß
Kelvin (K)	2700
CRI	90-95
Öffnungswinkel (º)	
UGR	< UGR19
LED Typ	SMD OSRAM
Leistung (W)	
Nennspannung (V)	200-240V-AC
Frequenz (Hz)	50 - 60
Treiber	LIFUD
Bewegungsmelder	Nein
Lenkbar	Nein
Abmessungen (mm) Lxlxh	Ø30x24
Material	Aluminium
Außenanwendung	No
IP	IP20
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre

Einbaudurchmesser (mm)	25
Montage	Einbau

Produktvarianten

Artikelnummer	***Eigenschaften***	
B1250-N-270	Lichtfarbe - Warmweiß 2700K,Farbe - Schwarz	
B1250-B-270	Lichtfarbe - Warmweiß 2700K,Farbe - Weiß	