

50W



Außenstrahler LED 50W 4584LM IP65


Ref. B1883-2

LED-Flutlicht für den Außenbereich von 50W, mit Schutzart IP65, wasserdicht. Kompakte Abmessungen und hohe Helligkeit. Hochwertiger Reflektor, mit mehr Helligkeit, gleichmäßige Ausleuchtung, breiter Öffnungswinkel von 120°. Mit kompakten Abmessungen von 230x165x35mm. Gehäuse aus Aluminium in schwarzer Farbe. SMD 2835 LED-Chip. 230V. Optimale Farbwiedergabe (CRI>80) und Wärmeableitung. Wählen Sie die Temperatur: warm, 3000°K und 4569lm, oder kalt, 6000°K und 4584lm. LED-Strahler ideal für den Einsatz als Außen- und Innenbeleuchtung, in Gärten, Lagerhallen, Werkstätten, Höfen, Einkaufszentren, Garagen, Ladeneingängen. LED-Strahler ideal für den Einsatz als Außen- und Innenbeleuchtung, in Gärten, Lagerhallen, Werkstätten, Höfen, Einkaufszentren, Garagen, Ladeneingängen. Die Halterung ist in einem Winkel von 180° verstellbar, um den LED-Projektor in die gewünschte Richtung auszurichten.




Produktdaten

Farbton	Kaltweiß, Warmweiß
Kelvin (K)	3000, 6000
Lumen (Lm)	4584, 2806
Effizienz (Lm/w)	86
CRI	80-85
Öffnungswinkel (°)	120
UGR	Nein
LED Typ	SMD 2835
Dimmbar	Nein
Leistung (W)	50
Nennspannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50 - 60
Leistungsfaktor (φ)	0,9
Treiber	Intern
Bewegungsmelder	Nein
Lenkbar	Ja
Abmessungen (mm) LxHx	230x165x35
Material	Aluminium

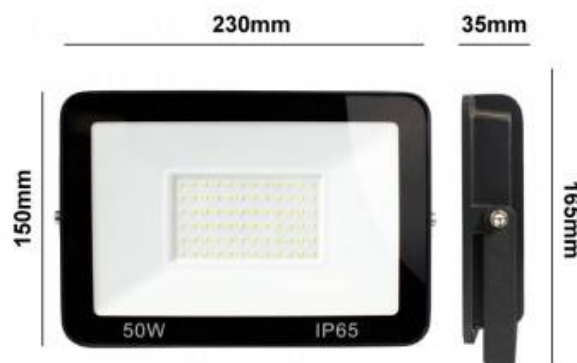

Diffusormaterial	Glas
Außenanwendung	Si
IP	IP65
Temperaturbereich	-18°C ~ +55°C
Einsatzhäufigkeit	Normal
Lebensdauer (h)	25000
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Montage	Oberfläche

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
B1883-2-BF	Lichtfarbe - Kaltweiß	 <p>50W</p>
B1883-2-BC	Lichtfarbe - Warmweiß	 <p>50W</p>