






RoHS SELV CE Class 2

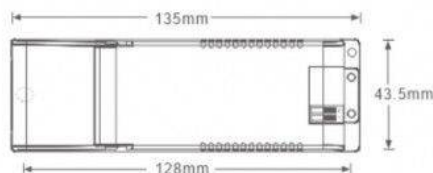

Driver DALI multicorriente 2-8V 650 a 800MA 6,4W

Ref. B4262

Driver multicorriente DALI dimable 6,4W. Regulación con protocolo DALI . Salida de corriente constante, para luminarias LED de 2-8V e intensidad entre 650ma y 800ma. El driver incorpora filtro EMC, no produce parpadeo (NO FLICKER) y regula de forma fluida y constante la iluminación sin saltos y sin ruido. Multicorriente seteable mediante DIP Switch. 650ma, 700ma, 750ma y 800ma.

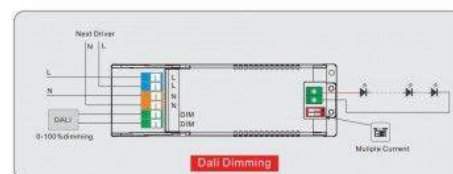

Datos del producto

Tensión Nominal (V)	200-240V-AC
Frecuencia (Hz)	50
Factor de potencia (cosφ)	0.95
Sensor	No
Dimensiones (mm) LxIxh	135x43.5x26.5
Uso Exterior	No
IP	IP20
Rango temperatura	-20 ~ +65°C
Frecuencia de uso	Intensivo
Vida útil (h)	25000
Certificados	CE, ROHS, TUV
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Potencia máxima (W)	6,4
Sistema de control	DALI; PUSH
Tensión de salida (V)	2-8V-DC

