




Characteristics

SMD 3030, IP44
 Beam angle for 45°x15°
 Aluminum PCB
 UL/FCC/CE/RoHS approved
 Constant current - 5 years warranty
 Suitable for double-sided light boxes

Striscia LED rigida RGB 56cm 10W 24V-DC per segnaletica bifacciale IP65


Ref. B1428RGB

Barra LED rigida con sistema di illuminazione RGB per la retroilluminazione di light box o di light box e insegne bifacciali. Le sue ottiche asimmetriche di 15° x 45°, insieme all'installazione laterale all'interno del light box, offrono un'illuminazione intensa, omogenea e priva di ombre. Inoltre, essendo un prodotto con grado di protezione IP65, può essere utilizzato come opzione economica per la creazione di wallwasher sia all'interno che all'esterno. Funziona a 24V-DC, con una potenza di 3,5W per canale colore (totale 10W). 10WRGB56 cm24V-DC Ottica 15x45°. IP65

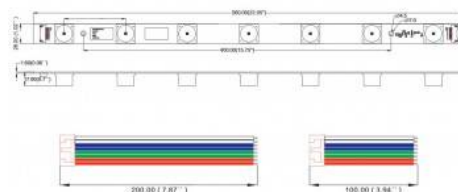

Dati del prodotto

Tonalità della luce	RGB
CRI	80-85
Angolo di apertura (°)	45x15 Asimmetrico
UGR	No
Tipo di LED	SMD 3030
Dimmerabile	Sì
Potenza (W)	10 (3x3,5W)
Tensione nominale (V)	24V DC
Dimensioni (mm) LxIxh	560x26x18
Materiale	Alluminio
Materiale diffusore	Plastica
Uso esterno	Sì
IP	IP65
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +45°C
Frequenza di utilizzo	Intensivo
Vita utile (h)	25000
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Certificati	CE, ROHS

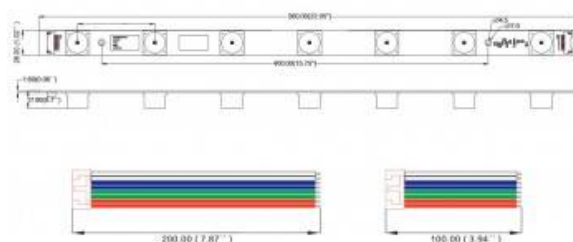

Caratteristica	Secondo normativa italiana 2 anni
Adesivo	No
