


## Plafoniera LED con sensore di movimento 24W - IP65

### Ref. B1390-RS


Plafoniera circolare a tenuta stagna IP65 di 24W con sensore di movimento. Plafoniera LED con sensore di movimento in policarbonato. Con una finitura bianca e una potenza di 24W, è un prodotto particolarmente adatto alle aree di transito. 24WØ330x55220-240V/ACIP 65Driver integrato

### LED Ceiling Lamp

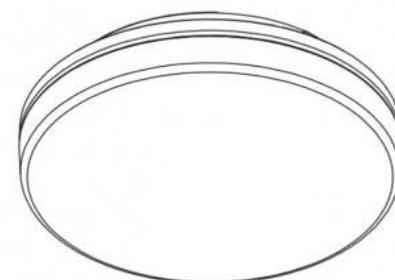

### Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco neutro, Bianco caldo
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumen (Lm)	2050, 2050
Angolo di apertura (°)	120
UGR	No
Dimmerabile	No
Driver	Interno
Sensore	Sì
Range di rilevamento (m)	6 m max (soffitto); 10 max (parete)
Angolo di rilevamento (°)	150
Orientabile	No
Uso esterno	Sì
IP	IP65
Intervallo di temperatura	-20°C~+60°C
Frequenza di utilizzo	Intensivo
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Montaggio	Superficie

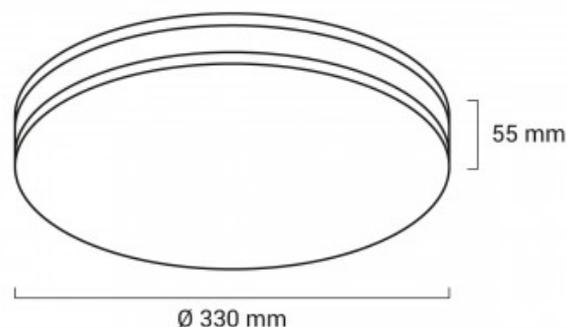

## Varianti di prodotto

**Riferimento**

**Attributi**

B1390-RS-BN

Temperatura di colore - Bianco neutro 4000K



B1390-RS-BC

Temperatura di colore - Bianco caldo 3000K

