


100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité

4W

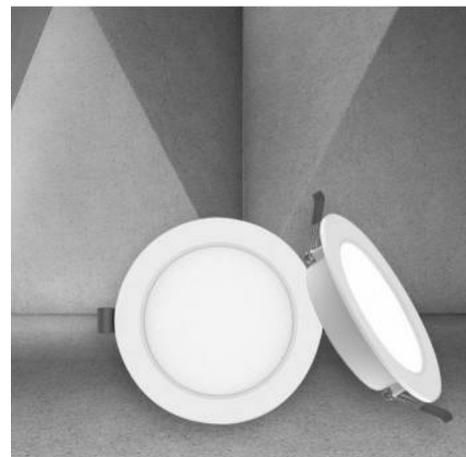

Faretto circolare da incasso a LED 4W Taglio Ø77mm

Ref. B1240

Faretto da incasso circolare aLED da 4W, diametro esterno 98 mm, diametro di taglio Ø 77 mm. In colore bianco e custodia in policarbonato. Il DOB offre un apparecchio che non genera alcun rumore elettromagnetico, a differenza dell'illuminazione alimentata da sorgenti commutate. Una soluzione illuminotecnica che combina un'eccellente efficienza con un design compatto. 4W230V120°IP20



Driver de fuente
de luz integrado

Ángulo de 120°
Luz brillante y amplia



Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco freddo, Bianco neutro, Bianco caldo
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	
Efficienza (Lm/w)	100
CRI	80-85
Tipo di LED	SMD 2835
Dimmerabile	No
Tensione nominale (V)	230
Orientabile	No
Dimensioni (mm) LxIxh	98x98x25,5
Materiale diffusore	Policarbonato
Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequenza di utilizzo	Normale
Vita utile (h)	25000
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Certificati	CE, ROHS



Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Dimensioni di taglio (mm)	Ø77-82
Montaggio	Da Incasso

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B1240-B-4W-BF	Temperatura di colore - Bianco Freddo	 <p>100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED</p> <p>4W</p>
B1240-B-4W-BN	Temperatura di colore - Bianco Neutro	 <p>100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED</p> <p>4W</p>
B1240-B-4W-BC	Temperatura di colore - Bianco Caldo	 <p>100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED</p> <p>4W</p>