


100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



6W

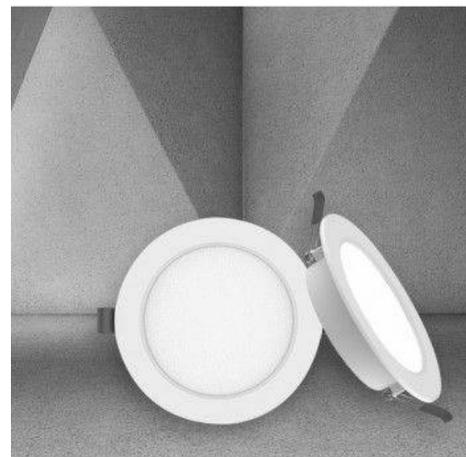

Faretto circolare da incasso a LED 6W Cut Ø95mm

Ref. B1241

Faretto LED circolare da incasso da 6W, diametro esterno Ø118 mm, profondità 25,5 mm e diametro di taglio Ø95 mm. Alloggiamento bianco e diffusore in policarbonato. Grazie al DOB, questo tipo di downlight non presenta alcuno sfarfallio o rumore elettromagnetico, a differenza dell'illuminazione con sorgenti commutate. Soluzione illuminotecnica ideale che combina un'eccellente efficienza con un design compatto. 6W230V120°IP20



Driver de fuente
de luz integrado

Ángulo de 120°
Luz brillante y amplia



Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco freddo, Bianco neutro, Bianco caldo
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	
Efficienza (Lm/w)	100
CRI	80-85
Tipo di LED	SMD 2835
Dimmerabile	No
Potenza (W)	
Tensione nominale (V)	230
Orientabile	No
Dimensioni (mm) LxLxh	118x118x25,5
Materiale	Policarbonato
Materiale diffusore	Policarbonato
Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequenza di utilizzo	Normale
Vita utile (h)	25000



Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Dimensioni di taglio (mm)	Ø95-100
Montaggio	Da Incasso

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B1241-B-6W-BF	Temperatura di colore - Bianco Freddo	
B1241-B-6W-BN	Temperatura di colore - Bianco Neutro	
B1241-B-6W-BC	Temperatura di colore - Bianco Caldo	