



100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité

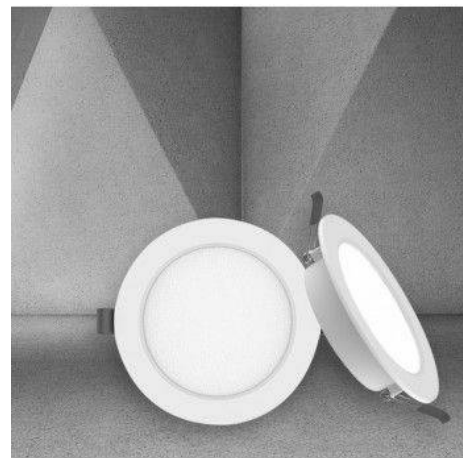

20W

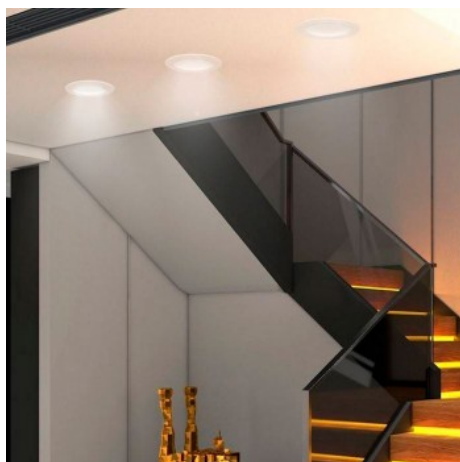

Downlight circolare da incasso a LED 20W Cut Ø190mm

Ref. B1242

Faretti da incasso aLED con potenza di 20W. Forma circolare con diametro esterno di Ø217 mm, profondità di 25.7 mm e diametro di taglio di Ø190 mm. Realizzato con un alloggiamento in finitura bianca e un diffusore in policarbonato opalino. Questo tipo di downlight è ideale per l'uso domestico e professionale. Nessun sfarfallio e nessun rumore elettromagnetico. Eccellente combinazione di efficienza e design di qualità. 20W230V120°IP20



Driver de fuente
de luz integrado

Ángulo de 120°
Luz brillante y amplia



Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco freddo, Bianco neutro, Bianco caldo
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	2000
Efficienza (Lm/w)	100
CRI	80-85
Tipo di LED	SMD 2835
Dimmerabile	No
Tensione nominale (V)	230
Orientabile	No
Dimensioni (mm) LxLxh	Ø217x25.7mm
Materiale	Policarbonato
Materiale diffusore	Policarbonato
Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequenza di utilizzo	Normale
Vita utile (h)	25000
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)



Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Dimensioni di taglio (mm)	Ø185-190mm
Montaggio	Da Incasso

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B1242-B-20W-BF	Temperatura di colore - Bianco Freddo	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 20W
B1242-B-20W-BN	Temperatura di colore - Bianco Neutro	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 20W
B1242-B-20W-BC	Temperatura di colore - Bianco Caldo	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 20W