


Proiettore LED per esterni 50W 4500LM IP65 | ENDURA LEDVANCE


Ref. 0206724-1

Proiettore LED da 50W con grado di protezione IP65 per uso esterno. Con un'intensità luminosa di 4500 lumen, un'elevata efficienza luminosa di 90lm/W. Tonalità neutra di 4000°K. Sostituzione perfetta per i faretto con lampade alogene. Efficiente e funzionale. Angolo di apertura del fascio di 120 gradi. CRI>80, fedele al colore, resa cromatica ottimale. Dimensioni compatte, 245x210x43 mm e un peso totale di 1070 grammi. Realizzato in alloggiamento di alluminio, con finitura grigio scuro. Diffusore in vetro temperato, che offre un'illuminazione intensa e omogenea. Regolabile con un angolo di 180 gradi. Driver interno. Angolo del fascio simmetrico di 110°x110°. Perfetto per garage, facciate e qualsiasi luogo all'aperto.



Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco neutro
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	4500
Efficienza (Lm/w)	90
CRI	80-85
Angolo di apertura (°)	120
UGR	No
Dimmerabile	No
Potenza (W)	50
Tensione nominale (V)	230
Frequenza (Hz)	50 - 60
Driver	Interno
Sensore	No
Orientabile	Si
Dimensioni (mm) LxIxh	245x210x43
Peso (g)	1070
Materiale	Alluminio
Materiale diffusore	Vetro

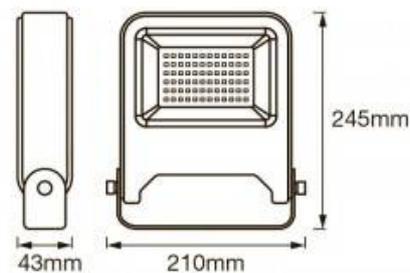

Uso esterno	Sì
IP	IP65
Intervallo di temperatura	-18°C ~ +55°C
Frequenza di utilizzo	Normale
Vita utile (h)	25000
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Montaggio	Superficie

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

0206724

Temperatura di colore - Bianco Neutro

