



Proiettore LED per esterni 150W 13200LM IP65 | ENDURA LEDVANCE


Ref. 0206823-1

Proiettore LED da 150W per uso esterno, con grado di protezione IP65. Elevata efficienza luminosa di 88lm/W, con un'efficienza luminosa totale di 13200 lumen. Installazione facile e veloce grazie al design leggero e a basso profilo e alle dimensioni compatte, 421x364x72 mm. Efficiente proiettore grigio scuro dal design moderno. Alloggiamento in alluminio e diffusore in vetro temperato, per un'illuminazione intensa e omogenea. Proiettore regolabile con un angolo fino a 180 gradi. Angolo del fascio simmetrico di 110°x110°. Driver interno. Angolo di apertura del fascio 120 gradi. Resa cromatica ottimale, CRI>80. Temperatura di colore bianco neutro, 4000°K. Ideale per l'installazione come illuminazione di facciate, garage, giardini, ecc. Per uso esterno e interno.



Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco neutro
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	13200
Efficienza (Lm/w)	88
CRI	80-85
Angolo di apertura (°)	120
UGR	No
Dimmerabile	No
Potenza (W)	150
Tensione nominale (V)	230
Frequenza (Hz)	50 - 60
Driver	Interno
Sensore	No
Orientabile	Sì
Dimensioni (mm) LxIxh	421x364x72
Materiale	Alluminio
Materiale diffusore	Vetro
Uso esterno	Sì

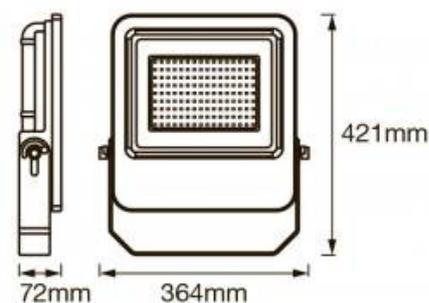

IP	IP65
Intervallo di temperatura	-18°C ~ +55°C
Frequenza di utilizzo	Normale
Vita utile (h)	25000
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	5 anni
Montaggio	Superficie

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

0206823

Temperatura di colore - Bianco Neutro

