





Confezione da 10 pannelli sottili LED 600x600x15mm 44W UGR19 Philips Driver


Ref. K5235-10

Pannello LED sottile 600x600x15mmcon driver PHILIPS, con un consumo di 44w, ultra sottile con estetica all'avanguardia, adatto a tutti i tipi di progetti professionali/domestici. Si integra perfettamente in qualsiasi superficie. Opzioni di collocamento: Incasso nel controsoffitto Armstrong, o tramite clip di ancoraggio direttamente incassato in controsoffitti in cartongesso, o sospeso tramite il kit di sospensione a soffitto. Include un DRIVE PHILIPS CERTA. Gli accessori sono venduti separatamente.Unità: PHILIPS CertaDrive ✓ 230V4000LM ✓ 120°600X600x15mmIP20UGR19



Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco freddo, Bianco neutro, Bianco caldo
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	3900
CRI	80-85
Dimmerabile	Opzionale, sostituzione del driver
Potenza (W)	44W
Tensione nominale (V)	230V
Frequenza (Hz)	50 - 60
Sensore	No
Orientabile	No
Dimensioni (mm) Lxlxh	600x600x15mm
Materiale diffusore	Policarbonato
Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-0°C ~ +30°C
Frequenza di utilizzo	Intensivo
Vita utile (h)	25000
Classe di efficienza energetic	a A+ (2021)

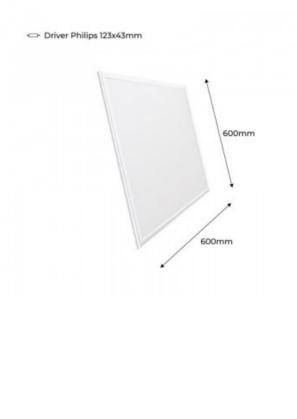



- Gertificati	CF. ROHS
Garanzia	3 anni
Montaggio	Da Incasso

Varianti di prodott	to to	
Riferimento	Attributi	PACK 44W
		44W UNIC-19 E
K5235-BF-10	Temperatura di colore - Bianco freddo 6000K	Cetation
		URC-19 USC-19 33
K5235-BN-10	Temperatura di colore - Bianco neutro 4000K	PHILIPS
		PRILLES
K5235-BC-10	Temperatura di colore - Bianco caldo 3000K	Condition