




6W  
CRI>80  
LED  
365  
lm/w  
IP20



## Plafoniera LED da superficie 6W 365lm

### Ref. B1080

Plafoniera rotonda LED con montaggio a superficie e potenza di 6W. Design minimalista con dimensioni di Ø120 mm. Con un angolo di apertura di 160° e una struttura in metallo bianco. Questa plafoniera LED offre un'elevata efficienza con 365lm. Angolo di apertura del fascio luminoso di 160 gradi. Senza interferenze, con filtro EMC e privi di sfarfallio. Apparecchio LED ideale per uso professionale e privato. Un'illuminazione perfetta che combina un'eccellente efficienza con un design compatto per qualsiasi interno. ✓ 6W ✓ 230V ✓ 120° ✓ SMD2835

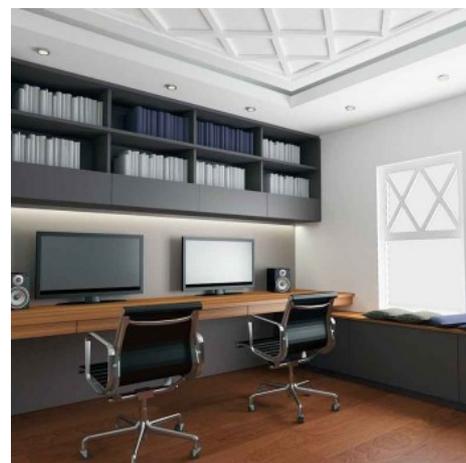

### Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco freddo, Bianco neutro, Bianco caldo
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	365
Efficienza (Lm/w)	50
CRI	80-85
Angolo di apertura (°)	120
Tipo di LED	SMD 2835
Dimmerabile	Sì, cambiando il driver
Tensione nominale (V)	230
Frequenza (Hz)	50 - 60
Fattore di potenza (cosφ)	0,5
Driver	Esterno
Sensore	No
Orientabile	No
Dimensioni (mm) LxIxh	Ø116x35
Materiale	Alluminio
Materiale diffusore	Plastica
Uso esterno	No



IP	IP20
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequenza di utilizzo	Intensivo
Vita utile (h)	25000
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	5 anni
Montaggio	Superficie

## Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B1080-BC	Temperatura di colore - Bianco Caldo	
B1080-BF	Temperatura di colore - Bianco Freddo	
B1080-BN	Temperatura di colore - Bianco Neutro	