



Downlight LED circular empotrable 6W -Corte Ø 110 mm-5 años de garantía


Ref. B1070

Placa downlight LED circular empotrable, diámetro exterior 116mm, diámetro de corte Ø110mm. En color blanco y carcasa de aluminio, con driver DARK ENERGY sin flicker y con filtro EMC.** 5 años de garantía **6W230V160°IP20



Datos del producto

Tonalidad	Blanco frío, Blanco neutro, Blanco cálido
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumens (Lm)	450
Eficiencia (Lm/w)	75
CRI	80-85
Ángulo de apertura (°)	160
UGR	No
Tipo de LED	SMD 2835
Dimmable	Sí, sustituyendo el driver
Equivalencia (W)	15
Potencia (W)	6
Tensión Nominal (V)	230
Factor de potencia (cosφ)	0,5
Sensor	No
Orientable	No
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø116x15
Material	Aluminio
Material difusor	Policarbonato

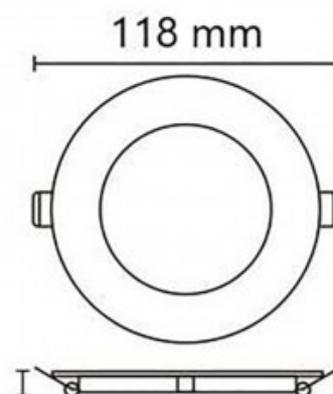

Uso Exterior	No
IP	IP20
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Frecuencia de uso	Normal
Vida útil (h)	25000
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantía	5 años
Montaje	Empotrable
Dimensiones de corte (mm)	Ø110

Variantes del producto

Referencia	Atributos	
B1070-BC	Color de luz - Blanco Cálido	
B1070-BF	Color de luz - Blanco Frío	
B1070-BN	Color de luz - Blanco Neutro	