




Characteristics

SMD 3030, IP44
 Beam angle for 45°15°
 Aluminum PCB
 UL/FCC/CE/RoHS approved
 Constant current . 5 years warranty
 Suitable for double-sided light boxes

Tira LED rígida RGB 56cm 10W 24V-DC para rotulación a doble cara IP65


Ref. B1428RGB

Barra rígida de LED con sistema de iluminación RGB para retroiluminación de cajas luminosas o cajas de luz y carteles a doble cara. Su óptica asimétrica de 15° x 45°, junto con la instalación lateral dentro de la caja luminosa, ofrecen una iluminación intensa, homogénea y sin sombras. También, al tratarse de un producto con grado de protección IP65, se puede utilizar como opción económica a la hora de crear bañadores de pared tanto en interior como en exterior. Funciona a 24V-DC, con una potencia de 3,5W por canal de color (total 10W).10WRGB56cm24V-DCÓptica 15x45°IP65

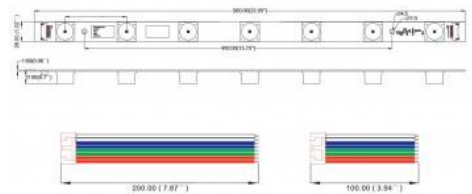

Datos del producto

Tonalidad	RGB
CRI	80-85
Ángulo de apertura (°)	45x15 Asimétrico
UGR	No
Tipo de LED	SMD 3030
Dimmable	Sí
Potencia (W)	10 (3x3,5W)
Tensión Nominal (V)	24V-DC
Dimensiones (mm) LxIxh	560x26x18
Material	Aluminio
Material difusor	Plástico
Uso Exterior	Si
IP	IP65
Rango temperatura	-20°C ~ +45°C
Frecuencia de uso	Intensivo
Vida útil (h)	25000
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS

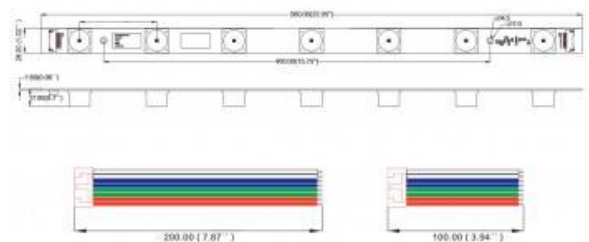

Módulos de pastillas LED para rotulación

Garantía	Según garantía legal: 3 años
Adhesivo	No
