


100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



6W

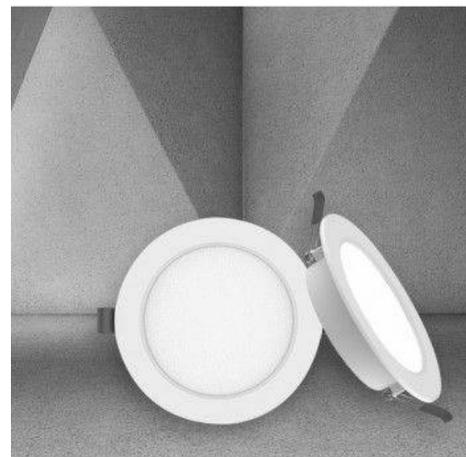

Downlight LED circular empotrable 6W Corte Ø95mm

Ref. B1241

Downlight LED de 6W circular empotrable, diámetro exterior de Ø118mm, con una profundidad de 25.5mm y un diámetro de corte de Ø95mm. Carcasa blanca y difusor de policarbonato. Gracias al DOB, este tipo de downlight no tiene flicker ni ningún ruido electromagnético, a diferencia de la iluminación con fuentes conmutadas. Solución ideal de iluminación que combina una excelente eficiencia con un diseño compacto. 6W230V120°IP20



Driver de fuente
de luz integrado

Ángulo de 120°
Luz brillante y amplia



Datos del producto

Tonalidad	Blanco frío, Blanco neutro, Blanco cálido
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumens (Lm)	600
Eficiencia (Lm/w)	100
CRI	80-85
Tipo de LED	SMD 2835
Dimmable	No
Potencia (W)	6
Tensión Nominal (V)	230
Orientable	No
Dimensiones (mm) LxLxh	118x118x25.5
Material	Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
Uso Exterior	No
IP	IP20
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Frecuencia de uso	Normal
Vida útil (h)	25000



Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Dimensiones de corte (mm)	Ø95-100
Montaje	Empotrable

Variantes del producto

Referencia	Atributos	
B1241-B-6W-BF	Color de luz - Blanco Frío	
B1241-B-6W-BN	Color de luz - Blanco Neutro	
B1241-B-6W-BC	Color de luz - Blanco Cálido	