



100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité

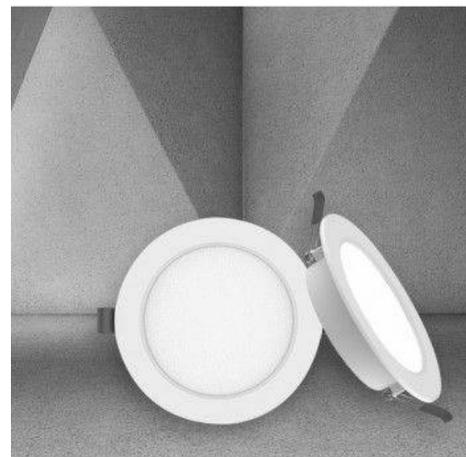

20W

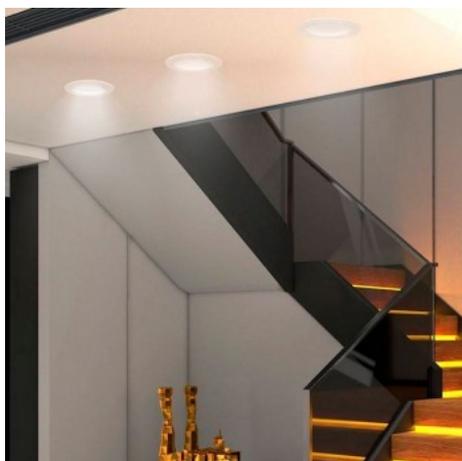

Downlight LED circular empotrable 20W Corte Ø190mm

Ref. B1242

LED Downlights empotrables con una potencia de 20W. De forma circular con diámetro exterior de Ø217mm, con una profundidad de 25.7mm y un diámetro de corte de Ø190mm. Fabricado con una carcasa en acabado de color blanco y un difusor de policarbonato opal. Este tipo de downlights es ideal para uso doméstico y profesional. Sin flicker ni ningún ruido electromagnético. Combinación excelente de eficiencia y diseño de calidad. 20W230V120°IP20




Driver de fuente
de luz integrado

Ángulo de 120°
Luz brillante y amplia



Datos del producto

Tonalidad	Blanco frío, Blanco neutro, Blanco cálido
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumens (Lm)	2000
Eficiencia (Lm/w)	100
CRI	80-85
Tipo de LED	SMD 2835
Dimmable	No
Tensión Nominal (V)	230
Orientable	No
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø217x 25.7mm
Material	Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
Uso Exterior	No
IP	IP20
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Frecuencia de uso	Normal
Vida útil (h)	25000
Clase eficiencia energética	A+ (2021)

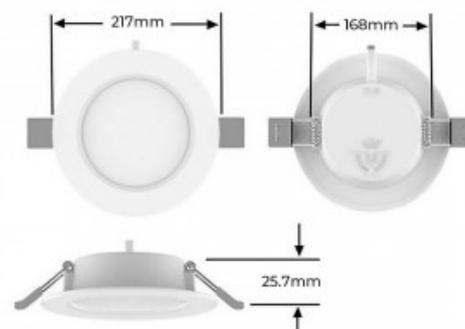

Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Dimensiones de corte (mm)	Ø185-190mm
Montaje	Empotrable

Variantes del producto

Referencia	Atributos	
B1242-B-20W-BF	Color de luz - Blanco Frío	
B1242-B-20W-BN	Color de luz - Blanco Neutro	
B1242-B-20W-BC	Color de luz - Blanco Cálido	