




E27 LED A60 - CCT RETIRABLE																																
Modelo	8.5 W	11 W																														
LUMENOS FLUJO (Lx TOTAL)	840 lm	1100 lm																														
	920 lm	1200 lm																														
	920 lm	1200 lm																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Modelo</th> <th>100-240 V</th> <th>100-240 V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FRECUENCIA</td> <td>50/60 Hz</td> <td>50/60 Hz</td> </tr> <tr> <td>FACTORES DE CORRECCION</td> <td>>0.9</td> <td>>0.9</td> </tr> <tr> <td>FACTORES DE CORRECCION</td> <td>> 1</td> <td>> 1</td> </tr> <tr> <td>TEMP.</td> <td>-30</td> <td>+80</td> </tr> <tr> <td>TEMP.</td> <td>> 80</td> <td>> 80</td> </tr> <tr> <td>TEMP.</td> <td>+8</td> <td>+8</td> </tr> <tr> <td>TEMP.</td> <td>25 000 h</td> <td>25 000 h</td> </tr> <tr> <td>TEMP.</td> <td>F</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>TEMP.</td> <td>HL E27 A60 CCT</td> <td>HL E27 A60 CCT</td> </tr> </tbody> </table>			Modelo	100-240 V	100-240 V	FRECUENCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	FACTORES DE CORRECCION	>0.9	>0.9	FACTORES DE CORRECCION	> 1	> 1	TEMP.	-30	+80	TEMP.	> 80	> 80	TEMP.	+8	+8	TEMP.	25 000 h	25 000 h	TEMP.	F	F	TEMP.	HL E27 A60 CCT	HL E27 A60 CCT
Modelo	100-240 V	100-240 V																														
FRECUENCIA	50/60 Hz	50/60 Hz																														
FACTORES DE CORRECCION	>0.9	>0.9																														
FACTORES DE CORRECCION	> 1	> 1																														
TEMP.	-30	+80																														
TEMP.	> 80	> 80																														
TEMP.	+8	+8																														
TEMP.	25 000 h	25 000 h																														
TEMP.	F	F																														
TEMP.	HL E27 A60 CCT	HL E27 A60 CCT																														

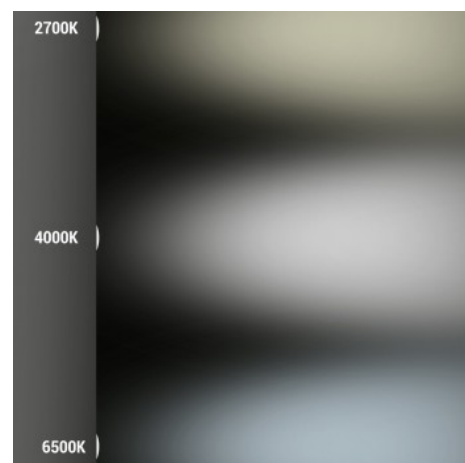

Bombilla LED E27 A60 - 11W - CCT - Fumagalli

Ref. H2.LED.A60.CCT

Bombilla LED E27 de Fumagalli, eficiente y duradera. Permite sustituir bombillas incandescentes de hasta 75W, con un ahorro en el consumo energético de hasta un 85%. Con una potencia de 11W, y un flujo lumínico de 1100lm (blanco cálido) y 1200lm (blanco neutro y frío), emite luz de alta calidad, "no flicker". Incorpora selector de temperatura CCT que permite modificar la temperatura de color entre blanco cálido (2700K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6500K).



Datos del producto

Tonalidad	CCT
Kelvin (K)	4000, 2700, 6500
Lumens (Lm)	1200, 1100
CRI	80-85
Dimmable	No
Potencia (W)	11
Tensión Nominal (V)	100-240V
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Sensor	No
Casquillo	E27
Dimensiones (mm) LxIxh	∅ 60 x 120
Uso Exterior	No
IP	IP20
Rango temperatura	-30°C ~ +80°C
Vida útil (h)	25000
Clase eficiencia energética	F
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años



