


### Aro downlight circular empotrable fijo antideslumbrante UGR 16 para GU10 / GU 5.3



#### Ref. B910

Aro downlight empotrable para bombillas dicroicas GU10 y MR16 empotrables, de bajo UGR <16. Fijo, no basculante. Ø corte: 70mm Ø exterior: 80mm Ø bombilla: 50mm IP20 UGR<16

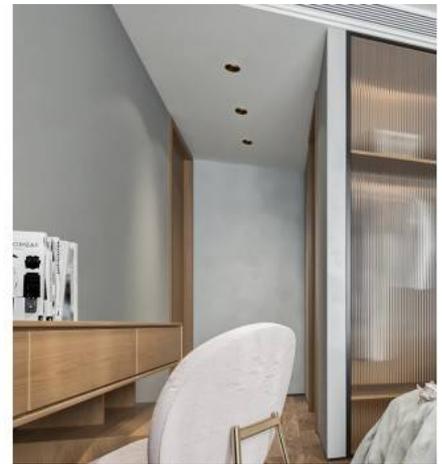

#### Datos del producto

Casquillo	GU10, GU5.3
Orientable	No
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø80x35
Material	Aluminio
Uso Exterior	No
IP	IP20
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Frecuencia de uso	Intensivo
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Dimensiones de corte (mm)	Ø70
Montaje	Empotrable



## Variantes del producto

Referencia

Atributos

B910-N

Color exterior - Negro Mate

