



Downlight LED circular empotrable 18W Corte Ø 205 mm - 5 años de garantía


Ref. B1072

Placa empotrable downlight LED circular, diámetro exterior Ø225mm y corte Ø205mm, marco blanco. El downlight LED de 18W premium ofrece un flujo luminoso de 1800 lúmenes. Incluye driver externo Dark Energy de alto rendimiento, sin flicker y con filtro EMC que evita interferencias electromagnéticas con otros dispositivos electrónicos (WiFi, radio, hilo musical...)** 5 años de garantía
 **18W230V 160°IP205 años de garantía



Datos del producto

Tonalidad	Blanco frío, Blanco neutro, Blanco cálido
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumens (Lm)	1780, 1700
Eficiencia (Lm/w)	99
CRI	80-85
Ángulo de apertura (°)	160
UGR	No
Tipo de LED	SMD 2835
Dimmable	Sí, sustituyendo el driver
Equivalencia (W)	52
Potencia (W)	18
Tensión Nominal (V)	230
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Factor de potencia (cosφ)	0,50
Sensor	No
Orientable	No
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø225x18
Material	Aluminio

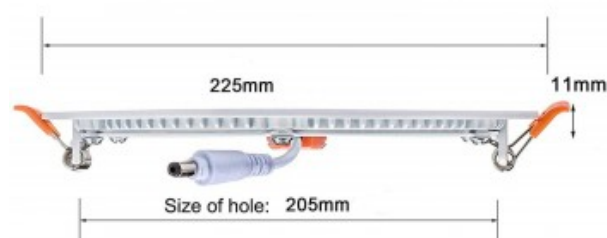

Material difusor	Polycarbonato
Uso Exterior	No
IP	IP20
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Frecuencia de uso	Normal
Vida útil (h)	25000
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Montaje	Empotrable
Dimensiones de corte (mm)	Ø205

Variantes del producto

Referencia	Atributos	
B1072-BN	Color de luz - Blanco Neutro	
B1072-BF	Color de luz - Blanco Frío	
B1072-BC	Color de luz - Blanco cálido 3000K	