




Plafón LED de superficie circular 2040LM 18W IP65

Ref. B1725-R-CCT

Plafón CCT de superficie LED circular de 18W de potencia, de fácil instalación. Dimensiones reducidas y alta eficiencia lumínica con un consumo realmente reducido. Su grado de clasificación IP65 lo hace apto para instalar en baños y zonas húmedas, así como en exteriores cubiertos, ya que soporta humedad y salpicaduras. Además, su grado de estanqueidad impide que penetren insectos, polvo y suciedad. 18W 230V2040LMØ280x50mmIP65

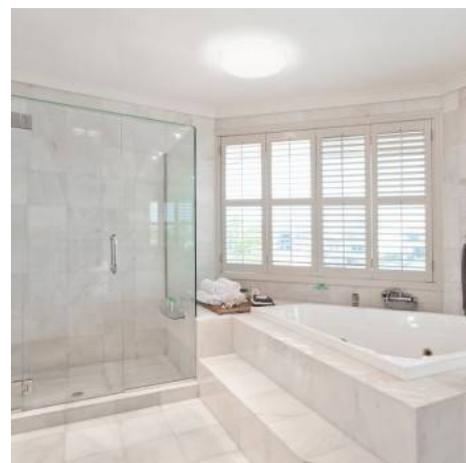

Datos del producto

Tonalidad	Blanco frío, Blanco neutro, Blanco cálido
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Lumens (Lm)	2040
Eficiencia (Lm/w)	106
CRI	80-85
Ángulo de apertura (°)	120
Tipo de LED	SMD 2835
Dimmable	No
Tensión Nominal (V)	230
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Driver	Interno
Sensor	No
Orientable	No
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø280x50
Material	Plástico
Material difusor	Polycarbonato
Uso Exterior	Si
IP	IP65



Plafones LED

Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Frecuencia de uso	normal
Vida útil (h)	25000
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Montaje	Superficie