

# UP&DOWN



## Aplique de pared FUMAGALLI FRANCA 90 2L GU10 7W CCT IP55


### Ref. 3A7.003.000

Aplique de pared con doble emisión de luz Up & Down, de estilo moderno y forma tubular, fabricado en resina a prueba de golpes, estable ante rayos UV, antióxido y anticorrosión. El aplique doble FRANCA 90 es perfecto para instalar en interior y exterior. La versión FRANCA 90 2L tiene emisión a 2 lados, bañando la pared y creando una luz indirecta y decorativa. Incluye 2 bombillas LED GU10 intercambiables de 3,5W y 350 lúmenes cada una CCT. El aplique de pared CCT permite ajustar la temperatura entre 2700°K; 4000°K, usando el interruptor directamente en la bombilla. Gracias a su clasificación IP55, es apto para su uso en exterior, ya que soporta lluvia, humedad, polvo y suciedad.\*\* 2 Bombillas LED GU10 incluidas \*\*2xGU10 CCT 3.5W800LmØ95x110x240mmIP55



### Datos del producto

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Tonalidad                   | Blanco neutro, Blanco cálido |
| Kelvin (K)                  | 4000, 2700                   |
| Lumens (Lm)                 | 700                          |
| Tipo de LED                 | SMD 2835                     |
| Dimmable                    | No                           |
| Potencia (W)                | 2x3,5                        |
| Tensión Nominal (V)         | 230                          |
| Casquillo                   | GU10                         |
| Orientable                  | No                           |
| Dimensiones (mm) LxIxh      | Ø95x110x240                  |
| Material                    | Resina                       |
| Material difusor            | Polycarbonato                |
| Uso Exterior                | Si                           |
| IP                          | IP55                         |
| Rango temperatura           | -20°C ~ +40°C                |
| Frecuencia de uso           | Normal                       |
| Vida útil (h)               | 25000                        |
| Clase eficiencia energética | A+ (2021)                    |

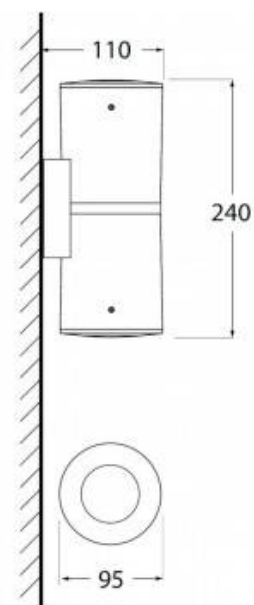

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Certificados | CE, ROHS                     |
| Garantía     | Según garantía legal: 3 años |
| Montaje      | Superficie                   |

## Variantes del producto

| Referencia        | Atributos               |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3A7.003.000.WXU2K | Color exterior - Blanco |  |
| 3A7.003.000.AXU2K | Color exterior - Negro  |  |