




Panel LED slim 120X60cm - Driver PHILIPS - 72W - UGR19

Ref. B5234

El panel LED empotrable con driver PHILIPS presenta un diseño elegante, ultra delgado y una tecnología de vanguardia que le permite brindar una iluminación potente, uniforme en 3 tonalidades: blanco cálido (2800K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K). Es una luminaria de alta eficiencia que cuenta con una potencia de 72W y un flujo lumínico de 5900 lúmenes. Incorpora un difusor micro-prismático que asegura una iluminación sin deslumbramientos (UGR≤19), ideal para oficinas, salas de conferencia, escuelas u hospitales. Gracias a su alto índice de reproducción cromática (CRI>80) reproduce los colores de manera muy similar a la luz natural. El panel puede montarse en falsos techos o empotrado directamente a pladur mediante un marco de empotrar (no incluido).

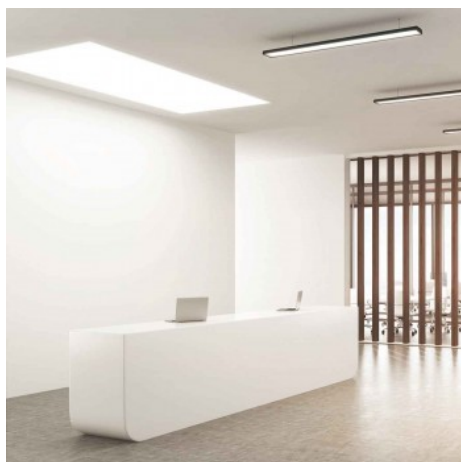

Datos del producto

Tonalidad	Blanco frío, Blanco neutro, Blanco cálido
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumens (Lm)	5900
CRI	80-85
Ángulo de apertura (°)	160
UGR	UGR19
Tipo de LED	SMD 4014
Potencia (W)	72
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V/AC
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Driver	Philips
Sensor	No
Orientable	No
Dimensiones (mm) LxIxh	1195 x 595 x 9,5
Uso Exterior	No
IP	IP20
Rango temperatura	-18°C ~ +55°C
Frecuencia de uso	Intensivo



Vida útil (h)	25000
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Montaje	Empotrable

Variantes del producto

Referencia	Atributos	
B5234-BN	Color de luz - Blanco Neutro	
B5234-BC	Color de luz - Blanco cálido 3000K	
B5234-BF	Color de luz - Blanco Frío	