


100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité

4W

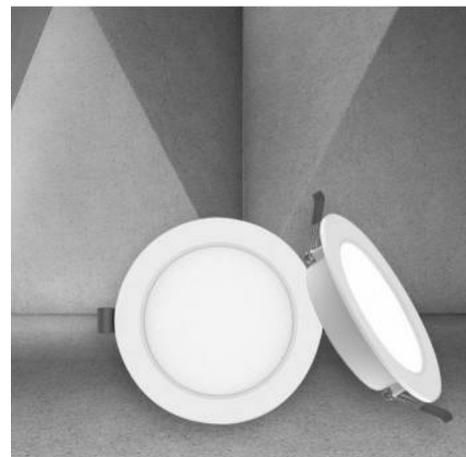

Downlight LED circular empotrable 4W Corte Ø77mm

Ref. B1240

Placa LED de 4W circular empotrable, diámetro exterior 98mm, diámetro de corte Ø77mm. En color blanco y carcasa de policarbonato. El DOB ofrece una luminaria que no genera ningún ruido electromagnético, a diferencia de iluminación alimentada con fuentes conmutadas. Solución de iluminación que combina una excelente eficiencia con un diseño compacto. 4W230V120°IP20



Driver de fuente
de luz integrado

Ángulo de 120°
Luz brillante y amplia



Datos del producto

Tonalidad	Blanco frío, Blanco neutro, Blanco cálido
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumens (Lm)	400
Eficiencia (Lm/w)	100
CRI	80-85
Tipo de LED	SMD 2835
Dimmable	No
Tensión Nominal (V)	230
Orientable	No
Dimensiones (mm) LxIxh	98x98x25.5
Material difusor	Policarbonato
Uso Exterior	No
IP	IP20
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Frecuencia de uso	Normal
Vida útil (h)	25000
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS



Garantía	Según garantía legal: 3 años
Dimensiones de corte (mm)	Ø77-82
Montaje	Empotrable

Variantes del producto

Referencia	Atributos	
B1240-B-4W-BF	Color de luz - Blanco Frío	
B1240-B-4W-BN	Color de luz - Blanco Neutro	
B1240-B-4W-BC	Color de luz - Blanco Cálido	