



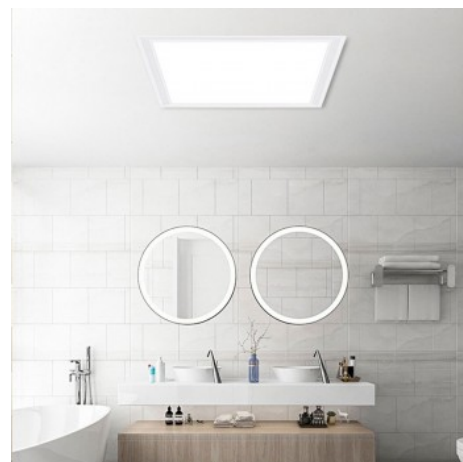

Panel LED 60X60cm con KIT de empotrar 44W UGR19 Driver Philips

Ref. B4295-UGR19

Panel LED 60x60cm empotrable con Driver Philips de 44W extraplano SMD2835, UGR19. El Kit de montaje incluye todos los accesorios para una instalación rápida y sencilla de empotrar. Kit compuesto por el panel, 4 clips de sujeción y marco. Índice de deslumbramiento bajo (UGR19). Con driver philips de alto rendimiento, filtro EMC. Blanco cálido de 3000°K, 2822lm. Blanco neutro de 4000°K, 3432lm. Blanco frío de 6000°K, 3822lm. Alta eficiencia lumínica de 87lm/W. El panel LED admite su montaje en techo Armstrong (placas de falso techo desmontable de 60x60), empotrado directamente a pladur. Posibilidad de regulación mediante TRIAC o DALI.

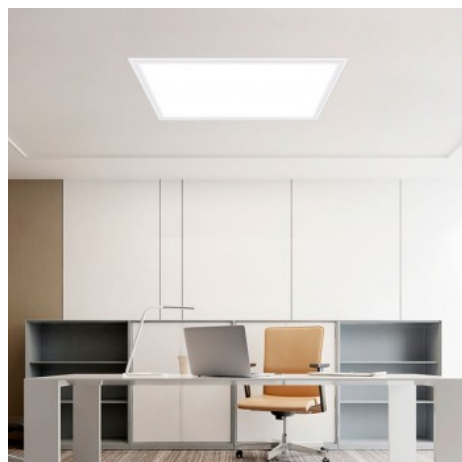

Datos del producto

Tonalidad	Blanco frío, Blanco neutro, Blanco cálido
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumens (Lm)	2822, 3432, 3822
Eficiencia (Lm/w)	87
CRI	80-85
Tipo de LED	SMD 2835
Dimmable	Opcional, sustituyendo el driver
Tensión Nominal (V)	230V
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Driver	Externo
Sensor	No
Orientable	No
Dimensiones (mm) LxIxh	595x595x9,5
Material difusor	Polycarbonato
Uso Exterior	No
IP	IP20
Rango temperatura	-0°C ~ +30°C
Frecuencia de uso	Intensivo

↔ Driver Philips 123x43mm
⊥ Grosor: 8mm



Vida útil (h)	25000
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantía	3 años
Dimensiones de corte (mm)	600x600
Montaje	Empotrable

Variantes del producto

Referencia	Atributos	
B4295-UGR19-BF	Color de luz - Blanco Frío	 44W UGR<19 95 lm/W
B4295-UGR19-BC	Color de luz - Blanco Cálido	 44W UGR<19 95 lm/W
B4295-UGR19-BN	Color de luz - Blanco Neutro	 44W UGR<19 95 lm/W