


Proyector LED exterior 100W - Serie "PRO" - Chip Philips - IP65

Ref. B1849-2

Foco proyector LED para exterior de alto flujo lumínico y 100W potencia, con soporte de pared orientable. Incorpora chips LED Philips Lumileds, de gran eficiencia (120lm/W) ofreciendo un arranque inmediato y sin parpadeos, con una luz brillante e intensa. Disponible en 3 tonalidades: blanco cálido, blanco neutro y blanco frío. Por su rendimiento y su resistencia, este proyector puede utilizarse en plazas, estacionamientos, iluminación arquitectónica, instalaciones deportivas o jardines, entre muchas otras posibles aplicaciones.

Datos del producto

| | |
|------------------------|---|
| Tonalidad | Blanco frío, Blanco neutro, Blanco cálido |
| Kelvin (K) | 3000, 6000, 4000 |
| Lumens (Lm) | 11500 |
| CRI | 80-85 |
| Ángulo de apertura (°) | 120 |
| UGR | No |
| Tipo de LED | PHILIPS LUMILEDS 2835 |
| Dimmable | No |
| Potencia (W) | 100 |
| Tensión Nominal (V) | 190-260 |
| Frecuencia (Hz) | 50 - 60 |
| Driver | Interno |
| Sensor | No |
| Orientable | Sí |
| Dimensiones (mm) LxIxh | 254x280x70 |
| Material | Aluminio |
| Material difusor | Cristal |
| Uso Exterior | Si |

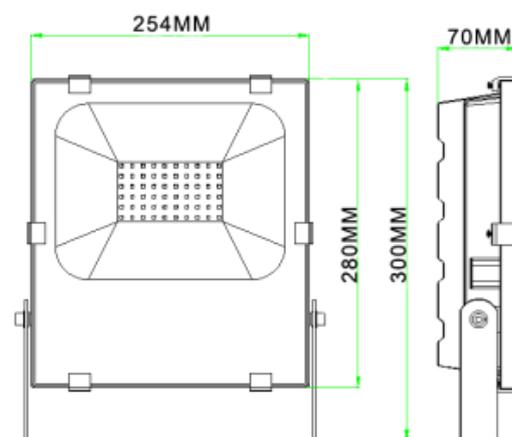

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| IP | IP65 |
| Rango temperatura | -20°C ~ +40°C |
| Frecuencia de uso | Intensivo |
| Vida útil (h) | 25000 |
| Clase eficiencia energética | A+ (2021) |
| Certificados | CE, ROHS |
| Garantía | Según garantía legal: 3 años |
| Montaje | Superficie |

Variantes del producto

| Referencia | Atributos | |
|------------|------------------------------|---|
| B1849-2-BN | Color de luz - Blanco Neutro |  |
| B1849-2-BF | Color de luz - Blanco Frío |  |
| B1849-2-BC | Color de luz - Blanco Cálido |  |