

## Módulo LED para rotulação 2,5W diretos em 230V IP65 120°


### Ref. BM1427

Módulo LED de iluminação com chips de Led para sinalização direta em 220V sem transformador para instalar nos rótulos luminosos em fachada dos comércios. Chips: 3xSMD3030 Potência: 2,5W Tensão: 230V-AC IP65 Ângulo aberto 120° Branco quente 3000K e frio 6500K Preço por unidade



### Dados do produto

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Tonalidade                      | Branco frio   |
| Kelvin (K)                      | 3000, 6500    |
| CRI                             | 80-85         |
| Ângulo de abertura (°)          | 120           |
| Tipo de LED                     | SMD 3030      |
| Dimável                         | Não           |
| Potência (W)                    | 2,5           |
| Tensão Nominal (V)              | 230V-AC       |
| Frequência (Hz)                 | 50 - 60       |
| Dimensões (mm) LxIxh            | 140x25x11     |
| Material                        | Plástico      |
| Material difusor                | Plástico      |
| Uso Exterior                    | Sim           |
| IP                              | IP65          |
| Intervalo de temperatura        | -20°C ~ +40°C |
| Frequência de uso               | Intensivo     |
| Vida útil (h)                   | 30000         |
| Classe de eficiência energética | A+ (2021)     |

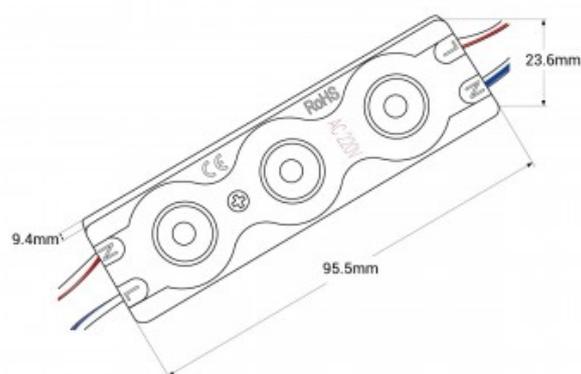

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Certificados            | CE, ROHS                 |
| Garantia                | Garantia legal de 3 anos |
| Distância do corte (mm) | 3M                       |

### Variantes do produto

| Referência | Atributos                                |   |
|------------|--|---|
| BM1427BC   | Temperatura de cor - Branco quente 3000K |  |
| BM1427BF   | Temperatura de cor - Branco frio 6500K   |  |