


Módulo LED para letreiros 2,5W 230V IP65 15° 6200°K (Un.)


Ref. BM1426BF

Módulo de LED para sinalização direta em 220V, ideal para letreiro e caixa de logotipos da fachada de lojas e comércios em geral. Coloque os módulos de LED nas caixas de luz e sinais luminosos sem a necessidade de um transformador, uso direto em 220V, óptica assimétrica de 45-15 graus. Pastilha de 1 módulo Chips: 3xSMD3030 Potência: 2,5 W Tensão: 230V-AC IP65 Ângulo 15° Branco frio 6500°K

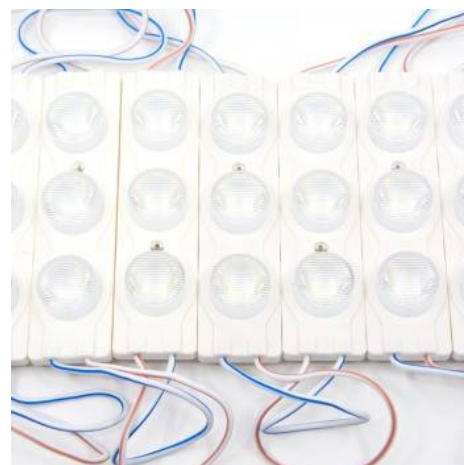

Datos del producto

Tonalidade	Branco frio
Kelvin (K)	6500
Lúmens (Lm)	
CRI	80-85
Ângulo de abertura (°)	15
Tipo de LED	SMD 3030
Dimável	Não
Potência (W)	255
Tensão Nominal (V)	230V-AC
Frequência (Hz)	50
Dimensões (mm) LxIxh	140x25x16
Material	Plástico
Material difusor	Plástico
Uso Exterior	Sim
IP	IP65
Intervalo de temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequência de uso	Intensivo
Vida útil (h)	30000

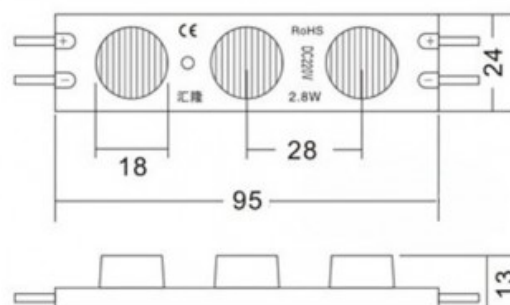

Unit: mm

Módulos LED rotulação

Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Distância do corte (mm)	3M
