




### Barra rígida de LED RGB 56cm 10W 24V-DC para sinalização frente e verso IP65

#### Ref. B1428RGB

Barra rígida de LED com sistema de iluminação RGB para retroiluminação de caixas luminosas e letreiros de dupla face. A sua ótica assimétrica de 15° x 45°, juntamente com a instalação lateral dentro da caixa luminosa, oferecem uma iluminação intensa e homogênea, sem sombras. Além disso, por ser um produto com grau de proteção IP65, pode ser usado como uma opção económica quando se trata de criar iluminação de parede em ambientes interiores e exteriores. Funciona a 24V-DC, com uma potência de 3,5W por canal de cor (total de 10W). 10WRGB56cm24V-DC Ótica 15x45° IP65

#### Datos del producto

Tonalidade	RGB
CRI	80-85
Ângulo de abertura (°)	45x15 Assimétrico
UGR	Não
Tipo de LED	SMD 3030
Dimável	Sim
Potência (W)	10 (3x3,5W)
Tensão Nominal (V)	24V-DC
Dimensões (mm) LxIxh	560x26x18
Material	Alumínio
Material difusor	Plástico
Uso Exterior	Sim
IP	IP65
Intervalo de temperatura	-20°C ~ +45°C
Frequência de uso	Intensivo
Vida útil (h)	25000
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS

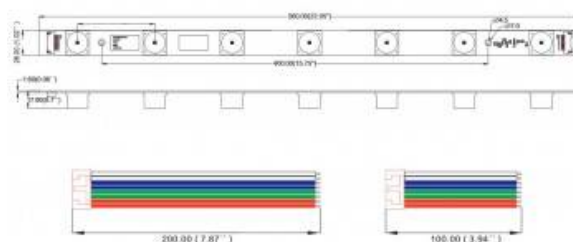

---

Garantia	Garantia legal de 3 anos
Distância do corte (mm)	No

---