


## Plafón LED downlight de superfície com sensor 24W IP65

### Ref. B1390-RS


Plafón LED downlight circular de superfície de 24W com sensor de movimento. Plafón com sensor de movimento de superfície LED fabricado em policarbonato. Com acabamento branco e 24W de potência, ideal para áreas de passagem. 24WØ33x5,5cm220-240V/ACIP65Driver integrado

### LED Ceiling Lamp

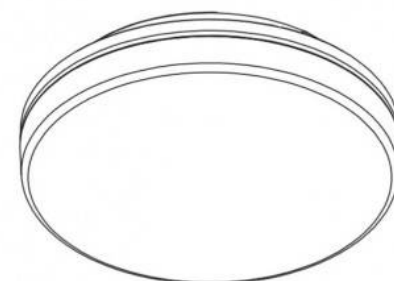

### Dados do produto

Tonalidade	Branco neutro, Branco quente
Kelvin (K)	3000, 4000
Lúmens (Lm)	2150, 2050
Ângulo de abertura (°)	120
UGR	Não
Dimável	Não
Driver	Interno
Sensor	Sim
Intervalo de detecção (mm)	6m Máx (techo); 10 Máx (pared)
Ângulo detecção (°)	150
Orientável	Não
Uso Exterior	Sim
IP	IP65
Intervalo de temperatura	-20°C~+60°C
Frequência de uso	Intensivo
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Montagem	Superfície

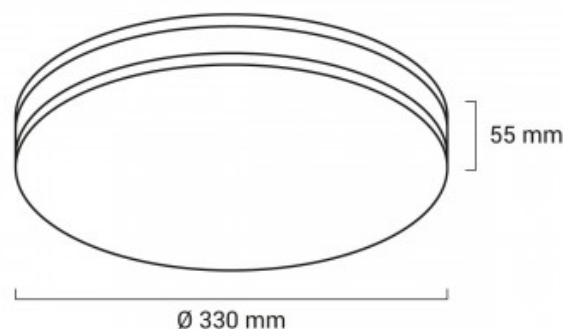

## Variantes do produto

**Referência**

**Atributos**

B1390-RS-BN

Temperatura de cor - Branco neutro 4000K



B1390-RS-BC

Temperatura de cor - Branco quente 3000K

