




Downlight LED circular profissional 25W encastrável Ø190 mm

Ref. B1264

Downlight LED Profissional circular encastrável para uso intensivo de alto rendimento de alumínio com difusor de policarbonato. >25W230V2500lmEficiência 100LM/WCorte: Ø187 mm

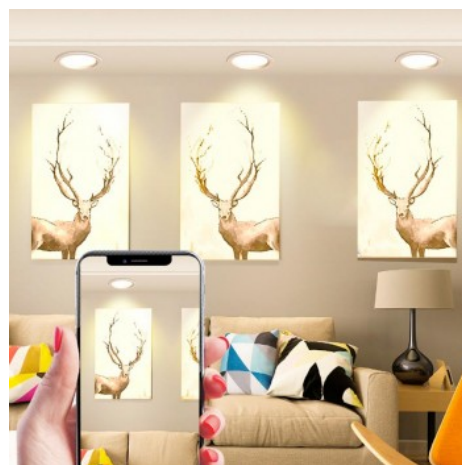

Dados do produto

Tonalidade	Branco frio, Branco neutro, Branco quente
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lúmens (Lm)	2500
Eficiência (Lm/w)	114
CRI	80-85
Ângulo de abertura (°)	100
UGR	Não
Tipo de LED	SMD 2835
Dimável	Não
Potência (W)	25
Tensão Nominal (V)	230
Frequência (Hz)	50-60
Fator de potência (cosφ)	0,98
Sensor	Não
Orientável	Não
Dimensões (mm) LxIxh	Ø230x35
Material	Aluminio
Material difusor	IP20



Uso Exterior	Não
IP	IP20
Intervalo de temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequência de uso	Intensivo
Vida útil (h)	25000
Classe de eficiência energética	A+
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Conforme garantia legis: 2 anos
Dimensões do corte (mm)	Ø187
Montagem	Encastrar

Variantes do produto

Referência	Atributos	
B1264BN	Temperatura de cor - Branco Neutro	
B1264BF	Temperatura de cor - Branco frio	
B1264BC	Temperatura de cor - Branco quente	