


100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



4W

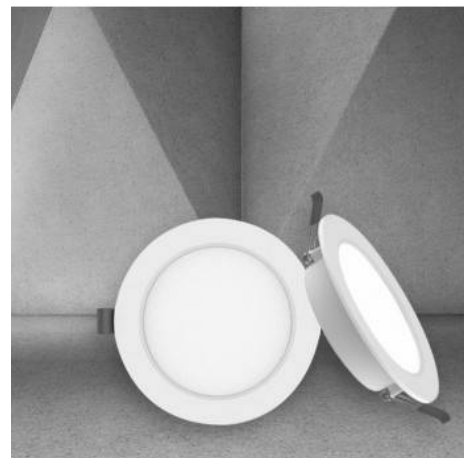

Downlight LED DOB circular encastrável 4W corte Ø77mm

Ref. B1240

Placa de LED circular 4W embutida Downlight LED, diâmetro externo 98mm, diâmetro de corte Ø77mm. Disponível em branco com caixa de alumínio. O Downlight LED DOB oferece uma luminária que não gera nenhum ruído eletromagnético, ao contrário da iluminação alimentada por fontes chaveadas. Solução de iluminação que combina excelente eficiência com design compacto. 4W230V120°IP20



Driver de fuente
de luz integrado

Ángulo de 120°
Luz brillante y amplia



Dados do produto

Tonalidade	Branco frio, Branco neutro, Branco quente
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lúmens (Lm)	400
Eficiência (Lm/w)	100
CRI	80-85
Tipo de LED	SMD 2835
Dimável	Não
Tensão Nominal (V)	230
Orientável	Não
Dimensões (mm) LxIxh	98x98x25.5
Material difusor	Polycarbonato
Uso Exterior	Não
IP	IP20
Intervalo de temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequência de uso	Normal
Vida útil (h)	25000
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS



Garantia	Garantia legal de 3 anos
Dimensões do corte (mm)	Ø77-82
Montagem	Encastrar

Variantes do produto

Referência	Atributos	
B1240-B-4W-BF	Temperatura de cor - Branco frio	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 4W
B1240-B-4W-BN	Temperatura de cor - Branco Neutro	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 4W
B1240-B-4W-BC	Temperatura de cor - Branco quente	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 4W