


100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



6W

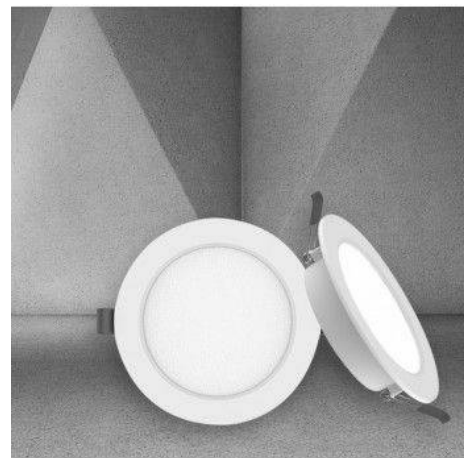

Downlight LED DOB circular encastrável 6W corte Ø95mm

Ref. B1241

Downlight LED de 6W circular para embutir, diâmetro externo de Ø118mm, com profundidade de 25,5mm e diâmetro de corte de Ø95mm. Corpo em alumínio branco e difusor em policarbonato. Graças ao DOB, este tipo de downlight não tem cintilação ou qualquer ruído eletromagnético, ao contrário da iluminação com fontes comutadas. Solução de iluminação ideal combinando excelente eficiência com um design compacto. 6W230V120°IP20



Driver de fuente
de luz integrado

Ángulo de 120°
Luz brillante y amplia



Dados do produto

Tonalidade	Branco frio, Branco neutro, Branco quente
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lúmens (Lm)	600
Eficiência (Lm/w)	100
CRI	80-85
Tipo de LED	SMD 2835
Dimável	Não
Potência (W)	6
Tensão Nominal (V)	230
Orientável	Não
Dimensões (mm) LxIxh	118x118x25.5
Material	Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
Uso Exterior	Não
IP	IP20
Intervalo de temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequência de uso	Normal
Vida útil (h)	25000



Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Dimensões do corte (mm)	Ø95-100
Montagem	Encastrar

Variantes do produto

Referência	Atributos	
B1241-B-6W-BF	Temperatura de cor - Branco frio	
B1241-B-6W-BN	Temperatura de cor - Branco Neutro	
B1241-B-6W-BC	Temperatura de cor - Branco quente	