



100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité

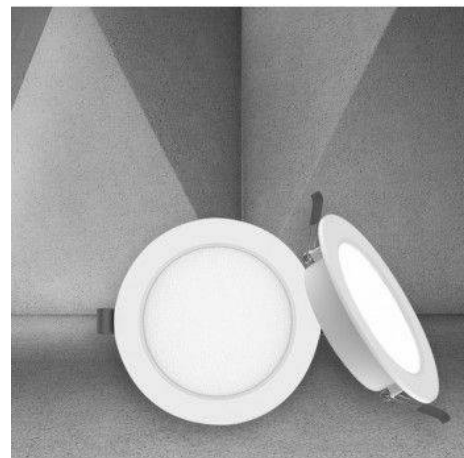

20W

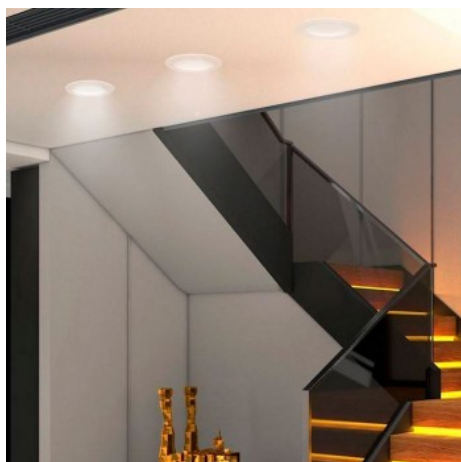

Downlight de LED circular encastrável 20W DOB corte Ø190mm

Ref. B1242

Downlights de LED de embutir com uma potência de 20W. De forma circular com diâmetro externo de Ø217, profundidade de 25.7mm e diâmetro de corte de Ø190mm. Fabricado com carcaça de alumínio com acabamento branco e difusor em policarbonato opalino. Este tipo de downlights é ideal para uso doméstico e profissional. Sem cintilação ou qualquer ruído eletromagnético. Excelente combinação de eficiência e design de qualidade. 20W230V120°IP20



Driver de fuente
de luz integrado

Ángulo de 120°
Luz brillante y amplia



Dados do produto

Tonalidade	Branco frio, Branco neutro, Branco quente
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lúmens (Lm)	2000
Eficiência (Lm/w)	100
CRI	80-85
Tipo de LED	SMD 2835
Dimável	Não
Tensão Nominal (V)	230
Orientável	Não
Dimensões (mm) LxIxh	Ø217x25.7 mm
Material	Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
Uso Exterior	Não
IP	IP20
Intervalo de temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequência de uso	Normal
Vida útil (h)	25000
Classe de eficiência energética	A+ (2021)



Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Dimensões do corte (mm)	Ø185-190 mm
Montagem	Encastrar

Variantes do produto

Referência	Atributos	
B1242-B-20W-BF	Temperatura de cor - Branco frio	
B1242-B-20W-BN	Temperatura de cor - Branco Neutro	
B1242-B-20W-BC	Temperatura de cor - Branco quente	