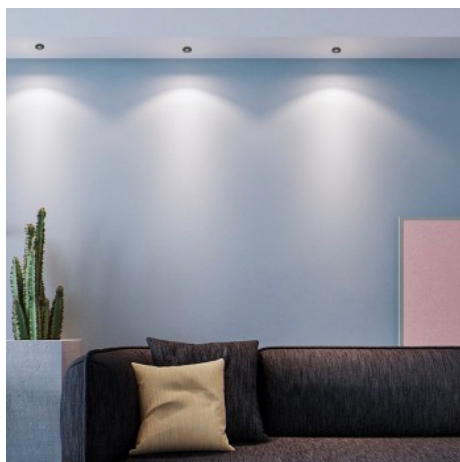


OSRAM

3W

UGR<19


Downlight LED encastrável Mini 3W Baixo UGR 40x32,1mm


Ref. B1251

Mini downlight LED 3W em alumínio de alta qualidade, com dissipação de calor eficiente e longa durabilidade. Este tipo de downlight é ideal para iluminação focada ou ambiente, exclusivamente para uso interno, IP20. O downlight LED é ideal para todos os ambientes internos: sala de estar, corredores, escritórios, quartos, hotéis, restaurantes, showrooms, etc. Muito discreto, o downlight ficará integrado à perfeição no teto, com acabamentos em preto ou branco. Alto brilho, com baixo consumo de 3W e ângulo de 30°. CRI > 90. Driver LiFud e chip SMD OSRAM LED. Luz agradável à vista, baixo UGR e ambiente confortável, branco quente de 2700°K. Não é indicado para a casa de banho, devido ao grau de proteção IP20. Dimensões reduzidas de Ø40x32,1. Diâmetro de corte de Ø35mm.



Dados do produto

Tonalidade	Branco quente
Kelvin (K)	2700
CRI	90-95
Ângulo de abertura (°)	30
UGR	< UGR19
Tipo de LED	SMD OSRAM
Tensão Nominal (V)	200-240V-AC
Frequência (Hz)	50 - 60
Driver	LIFUD
Sensor	Não
Orientável	Não
Dimensões (mm) LxIxh	Ø40x32,1
Material	Alumínio
Uso Exterior	Não
IP	IP20
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Dimensões do corte (mm)	Ø35

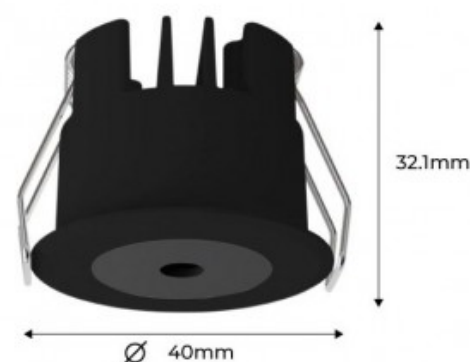

Variantes do produto

Referência	Atributos	
B1251-N-270	Temperatura de cor - Branco quente 2700K,Cor - Preto	
B1251-B-270	Temperatura de cor - Branco quente 2700K,Cor - Branc	