




24W
CRI >80


-  LED
-  120°
-  100 lm/W
-  CHIP SMD 2835

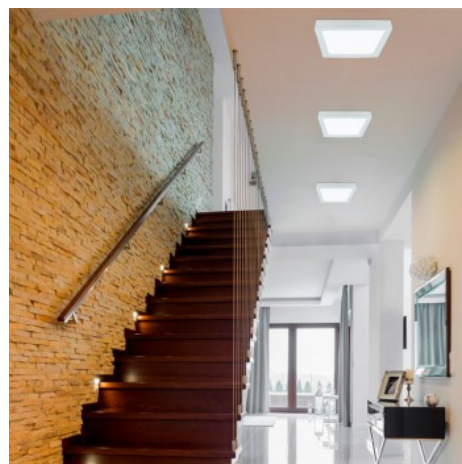

Candeeiro de teto LED DOB quadrado de superfície 24W

Ref. B1030-B-24W

Candeeiro de teto LED quadrado de superfície 24W. Desenho moderno e minimalista com dimensões de 289x289mm. Feito de policarbonato com guarnição branca. Candeeiro homogéneo e intensa, graças ao difusor de policarbonato opalino. A DOB oferece uma luz de teto LED de alta eficiência com uma eficiência luminosa de 100lm/W, baixo consumo, sem ruído e sem cintilação. Ângulo de abertura do feixe de 120 graus. Luminária LED ideal tanto para uso profissional como privado. Iluminação geral muito homogénea em qualquer sala interior. A escolha perfeita para casas, escritórios, restaurantes, etc. ✓ 24W ✓ 230V ✓ 120° ✓ IP20

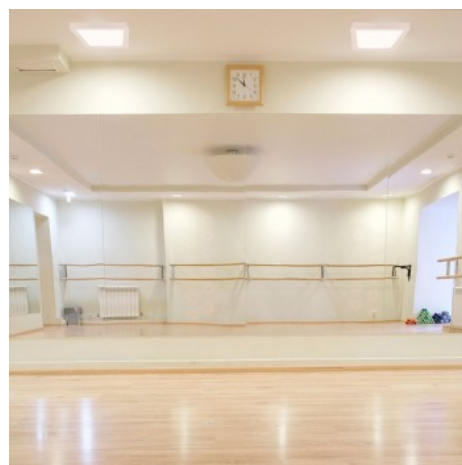


Dados do produto

Tonalidade	Branco frio, Branco neutro
Kelvin (K)	6000, 4000
Lúmens (Lm)	1800
Eficiência (Lm/w)	100
CRI	80-85
Tipo de LED	SMD 2835
Dimável	Não
Potência (W)	24
Tensão Nominal (V)	230
Frequência (Hz)	50 - 60
Orientável	Não
Dimensões (mm) LxIxh	289x289x35mm
Material	Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
Uso Exterior	Não
IP	IP20
Intervalo de temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequência de uso	Normal

Vida útil (h)	25000
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantia	3 anos
Montagem	Superfície

Variantes do produto

Referência	Atributos	
B1030-B-24W-BN	Temperatura de cor - Branco neutro 4000K	
B1030-B-24W-BF	Temperatura de cor - Branco frio 6000K	