



Pack x 3 - Downlight LED estanque de encastrar CCT - 7W - IP44 - Corte Ø 68-75 mm


Ref. K1150CCT-3

PACK X 3 - Downlight LED estanque com uma potência de 7W e um fluxo luminoso de 560 lúmenes. Devido ao seu grau de proteção IP44, pode ser instalado em ambientes húmidos como casas de banho, cozinhas ou áreas exteriores cobertas. Além disso, incorpora um seletor de temperatura CCT que permite modificar a temperatura de cor entre branco quente (3000 K), branco neutro (4000 K) e branco frio (6500 K).



Datos del producto

Tonalidade	Branco frio, Branco neutro, Branco quente
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lúmens (Lm)	560
CRI	80-85
Ângulo de abertura (°)	120
UGR	Não
Tipo de LED	SMD 2835
Dimável	Não
Potência (W)	7
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V/AC
Frequência (Hz)	50 - 60
Fator de potência (cosφ)	0.5
Sensor	Não
Orientável	Não
Dimensões (mm) LxIxh	Ø85x37
Material difusor	Polycarbonato
Uso Exterior	Não
IP	IP44

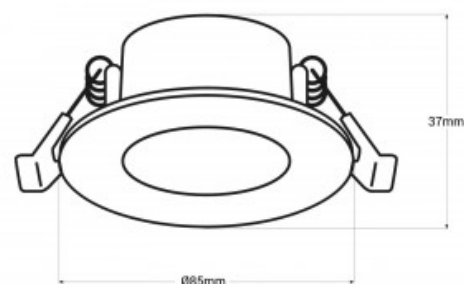

Downlights LED

Intervalo de temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequência de uso	Normal
Vida útil (h)	25000
Classe de eficiência energética	F
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Dimensões do corte (mm)	68-75 mm
Montagem	Encastrar