



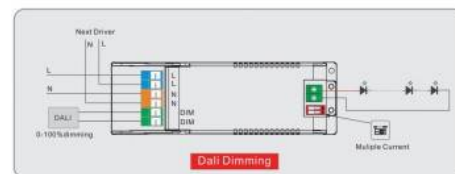

RoHS SELV CE Class 2

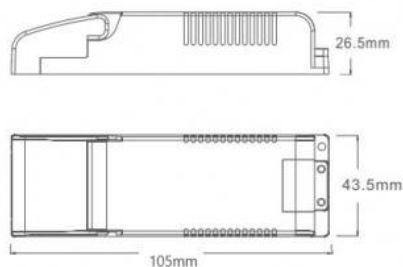

Driver DALI e PUSH multi-corrente 9-42V 200 a 350MA

Ref. PE10DA42

Driver multi-corrente DALI regulável de 14 W. Regulamento com protocolo DALI e PUSH. Saída de corrente constante, para luminárias LED de 25-42V e intensidade entre 200ma e 350ma. O driver incorpora um filtro EMC, não pisca (NO FLICKER) e regula a iluminação de forma fluida e constante, sem pular e sem ruído. Multi-corrente configurável através do DIP Switch. 200ma, 250ma, 300ma e 350ma.

Datos del producto

Tensão Nominal (V)	200-240V-AC
Frequência (Hz)	50
Fator de potência (cosφ)	0.95
Sensor	Não
Dimensões (mm) LxIxh	105x43.5x26.5
Uso Exterior	Não
IP	IP20
Intervalo de temperatura	-20 ~ +65°C
Frequência de uso	Intensivo
Vida útil (h)	25000
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS, TUV
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Potência máxima	14
Conectividade	Com cabo
Sistema de controle	DALI; PUSH
Tensão de saída (V)	9-42V-DC

